

電灯動力混合分電盤(ヨコ形)


分岐：ミニ・イコールブレーカ

JTG-A-PG

JAG

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

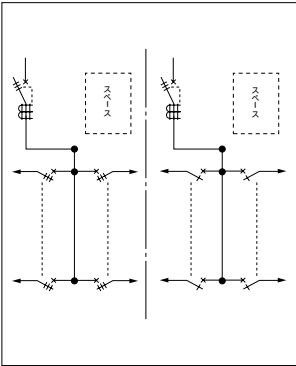

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付) 動力) 漏電遮断器 送りスペース付

電灯回路		動力回路		納期 区分	新形式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 + 予備回路数	主幹	分岐回路数 + 予備回路数					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A 送りスペース 160×90×125	12+6	漏電遮断器 50A 送りスペース 160×90×125	6+0	■ JTG05A126PG56	JAG512-6-G506	195,000	700	950	160	
	14+4			■ JTG05A144PG56	JAG514-4-G506	198,700				
	16+2			■ JTG05A162PG56	JAG516-2-G506	202,300				
	20+6		8+0	■ JTG05A206PG58	JAG520-6-G508	229,800	800	950	160	
	22+4			■ JTG05A224PG58	JAG522-4-G508	233,500				
	24+2			■ JTG05A242PG58	JAG524-2-G508	237,100				
	28+6		10+0	■ JTG05A286PG510	JAG528-6-G510	265,400	900	950	160	
	30+4			■ JTG05A304PG510	JAG530-4-G510	269,000				
	32+2			■ JTG05A532PG510	JAG532-2-G510	272,600				
	36+6		14+0	■ JTG05A366PG514	JAG536-6-G514	311,000	1000	950	160	
38+4	■ JTG05A384PG514	JAG538-4-G514		314,700						
40+2	■ JTG05A402PG514	JAG540-2-G514		318,300						
漏電遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125	14+4	漏電遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125	6+0	■ JTG10A144PG106	JAG1014-4-G1006	243,600	800	950	160	
	18+0			■ JTG10A18PG106	JAG1018-G1006	250,900				
	22+4		8+0	■ JTG10A224PG108	JAG1022-4-G1008	275,500	900	950	160	
	26+0			■ JTG10A26PG108	JAG1026-G1008	282,800				
	30+4		10+0	■ JTG10A304PG1010	JAG1030-4-G1010	307,400	1000	950	160	
	34+0			■ JTG10A34PG1010	JAG1034-G1010	314,700				
	38+4		14+0	■ JTG10A384PG1014	JAG1038-4-G1014	359,600	1100	950	160	
	42+0			■ JTG10A42PG1014	JAG1042-G1014	366,900				
	46+4		16+0	■ JTG10A464PG1016	JAG1046-4-G1016	392,200	1200	950	160	
	50+0			■ JTG10A50PG1016	JAG1050-G1016	399,500				
漏電遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	16+4	漏電遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	6+0	■ JTG20A164PG206	JAG2016-4-G2006	363,500	1000	950	160	
	20+0			■ JTG20A20PG206	JAG2020-G2006	370,800				
	24+4		8+0	■ JTG20A244PG208	JAG2024-4-G2008	398,300	1100	950	160	
	28+0			■ JTG20A28PG208	JAG2028-G2008	405,600				
	32+4		10+0	■ JTG20A324PG2010	JAG2032-4-G2010	430,200	1200	950	160	
	36+0			■ JTG20A36PG2010	JAG2036-G2010	437,500				
	40+4		14+0	■ JTG20A404PG2014	JAG2040-4-G2014	483,900	1300	950	160	
	44+0			■ JTG20A44PG2014	JAG2044-G2014	491,100				
	48+4		16+0	■ JTG20A484PG2016	JAG2048-4-G2016	518,700	1400	950	160	
	52+0			■ JTG20A52PG2016	JAG2052-G2016	525,900				

■ 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 ■ 埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80	3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃	3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃	3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82	3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

■ 午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
標準品C	● ■	受注後10日
受注品	● ■	別途ご相談

標準分電盤 電灯動力混合分電盤(ヨコ形)