


JTB-A-PB

JAB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

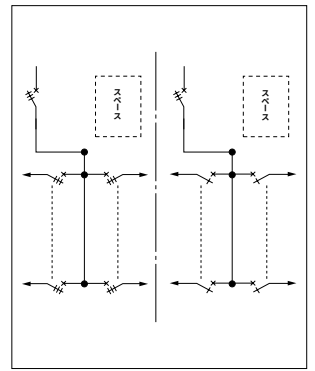

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)動力)配線用遮断器

送りスペース付

電灯回路		動力回路		納期区分	新形式	従来形式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 + 予備回路数	主幹	分岐回路数 + 予備回路数					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A 送りスペース 160×90×125	12+6	配線用遮断器 50A 送りスペース 160×90×125	6+0	■	JTB05A126PB56	JAB512-6-B506	175,500	700	950	160
	14+4			■	JTB05A144PB56	JAB514-4-B506	179,100			
	16+2			■	JTB05A162PB56	JAB516-2-B506	182,700			
	20+6		8+0	■	JTB05A206PB58	JAB520-6-B508	205,900	800	950	160
	22+4			■	JTB05A224PB58	JAB522-4-B508	209,500			
	24+2			■	JTB05A242PB58	JAB524-2-B508	213,200			
	28+6		10+0	■	JTB05A286PB510	JAB528-6-B510	234,200	900	950	160
	30+4			■	JTB05A304PB510	JAB530-4-B510	237,800			
	32+2			■	JTB05A532PB510	JAB532-2-B510	241,400			
	36+6		14+0	■	JTB05A366PB514	JAB536-6-B514	268,300	1000	950	160
	38+4			■	JTB05A384PB514	JAB538-4-B514	271,900			
	40+2			■	JTB05A402PB514	JAB540-2-B514	275,500			
配線用遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125	14+4	配線用遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125	6+0	■	JTB10A144PB106	JAB1014-4-B1006	227,700	800	950	160
	18+0			■	JTB10A18PB106	JAB1018-B1006	234,900			
	22+4		8+0	■	JTB10A224PB108	JAB1022-4-B1008	258,800	900	950	160
	26+0			■	JTB10A26PB108	JAB1026-B1008	266,100			
	30+4		10+0	■	JTB10A304PB1010	JAB1030-4-B1010	276,200	1000	950	160
	34+0			■	JTB10A34PB1010	JAB1034-B1010	283,500			
	38+4		14+0	■	JTB10A384PB1014	JAB1038-4-B1014	313,900	1100	950	160
	42+0			■	JTB10A42PB1014	JAB1042-B1014	321,200			
	46+4		16+0	■	JTB10A464PB1016	JAB1046-4-B1016	343,700	1200	950	160
	50+0			■	JTB10A50PB1016	JAB1050-B1016	350,900			
配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	16+4	配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	6+0	■	JTB20A164PB206	JAB2016-4-B2006	335,000	1000	950	160
	20+0			■	JTB20A20PB206	JAB2020-B2006	342,200			
	24+4		8+0	■	JTB20A244PB208	JAB2024-4-B2008	362,500	1100	950	160
	28+0			■	JTB20A28PB208	JAB2028-B2008	369,800			
	32+4		10+0	■	JTB20A324PB2010	JAB2032-4-B2010	379,500	1200	950	160
	36+0			■	JTB20A36PB2010	JAB2036-B2010	386,700			
	40+4		14+0	■	JTB20A404PB2014	JAB2040-4-B2014	418,300	1300	950	160
	44+0			■	JTB20A44PB2014	JAB2044-B2014	425,600			
	48+4		16+0	■	JTB20A484PB2016	JAB2048-4-B2016	478,500	1400	950	160
	52+0			■	JTB20A52PB2016	JAB2052-B2016	485,800			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 ■埋込形は製作できません。

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 100AF 100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80
3P3E 75AF 75A	B-103KA	〃
3P3E 100AF 100A	B-103KA	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
標準品B	○ □ 受注後4日
準標準品	● ■ 受注後10日
受注品	● ■ 別途ご相談