


テナント用電灯分電盤(分岐：安全ブレーカ)

LW2G-E

T2WG

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
 鉄板：表面処理鋼板
 ボックス板厚：1.6mm
 ハンドル：平面ハンドル
 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
 アースネジ：黄銅製M8×16
 WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。

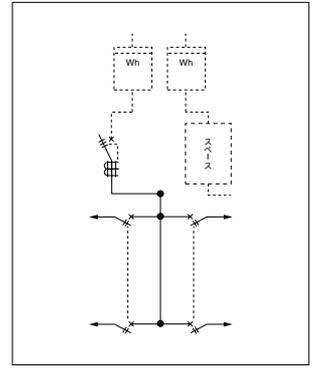

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	新型式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)					
							2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)			
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×150	4+2	■	LW2G05E042	T2WG504-2A	87,000	2	2	1000	600	200			
		6+0	■	LW2G05E06	T2WG506A	90,600	4	2						
		8+4	■	LW2G05E084	T2WG508-4A	97,200	6	2						
		10+2	■	LW2G05E102	T2WG510-2A	100,800	8	2	1100	600	200			
		14+4	■	LW2G05E144	T2WG514-4A	111,700	10	4						
		16+2	■	LW2G05E162	T2WG516-2A	115,300	12	4						
		18+0	■	LW2G05E18	T2WG518A	118,900	14	4	1200	600	200			
		20+4	■	LW2G05E204	T2WG520-4A	125,400	16	4						
		22+2	■	LW2G05E222	T2WG522-2A	129,100	18	4						
24+0	■	LW2G05E24	T2WG524A	132,700	20	4	1300	600	200					
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	8+4	■	LW2G10E084	T2WG1008-4A	118,800				6	2	1200	600	200
		10+2	■	LW2G10E102	T2WG1010-2A	122,400				8	2			
		14+4	■	LW2G10E144	T2WG1014-4A	132,000	12	2	1300	600	200			
		16+2	■	LW2G10E162	T2WG1016-2A	135,600	14	2						
		18+0	■	LW2G10E18	T2WG1018A	139,200	16	2						
		20+4	■	LW2G10E204	T2WG1020-4A	147,200	16	4	1400	600	200			
		22+2	■	LW2G10E222	T2WG1022-2A	150,800	18	4						
		24+0	■	LW2G10E24	T2WG1024A	154,400	20	4						
		26+4	■	LW2G10E264	T2WG1026-4A	159,500	22	4	1500	600	200			
		28+2	■	LW2G10E282	T2WG1028-2A	163,100	24	4						
30+0	■	LW2G10E30	T2WG1030A	166,800	26	4								
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×150	12+4	■	LW2G20E124	T2WG2012-4A	200,400	10	2	1400	600	200			
		14+2	■	LW2G20E142	T2WG2014-2A	204,000	12	2						
		16+0	■	LW2G20E16	T2WG2016A	207,600	14	2	1500	600	200			
		18+4	■	LW2G20E184	T2WG2018-4A	214,600	16	2						
		20+2	■	LW2G20E202	T2WG2020-2A	218,200	18	2						
		22+0	■	LW2G20E22	T2WG2022A	221,900	20	2	1600	600	200			
		24+4	■	LW2G20E244	T2WG2024-4A	228,800	20	4						
		26+2	■	LW2G20E262	T2WG2026-2A	232,400	22	4						
28+0	■	LW2G20E28	T2WG2028A	236,100	24	4								

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐の安全ブレーカは100V配線です。

埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	<input type="checkbox"/>	当日出荷
標準品B	<input type="checkbox"/>	受注後4日
準標準品	<input checked="" type="checkbox"/>	受注後10日
受注品	<input checked="" type="checkbox"/>	別途ご相談

標準分電盤 テナント用電灯分電盤