


LW2B-A

TA2WB

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。

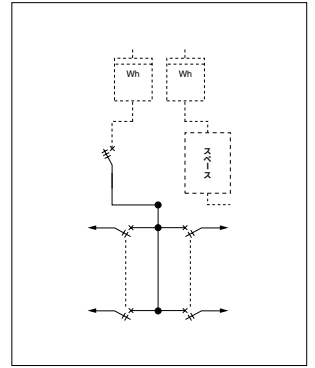

単3中性線欠相保護付

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

単3

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	新型式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
							タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×150	6+4	■	LW2B05A064	TA2WB506-4	115,600	1000	600	200
		8+2	■	LW2B05A082	TA2WB508-2	119,200			
		10+0	■	LW2B05A10	TA2WB510	122,800			
		12+6	■	LW2B05A126	TA2WB512-6	136,700	1100	600	200
		14+4	■	LW2B05A144	TA2WB514-4	140,400			
		16+2	■	LW2B05A162	TA2WB516-2	144,000			
		22+4	■	LW2B05A224	TA2WB522-4	156,200	1200	600	200
		24+2	■	LW2B05A242	TA2WB524-2	159,800			
		30+4	■	LW2B05A304	TA2WB530-4	187,300	1300	600	200
		32+2	■	LW2B05A322	TA2WB532-2	191,000			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	14+4	■	LW2B10A144	TA2WB1014-4	177,800	1200	600	200
		16+2	■	LW2B10A162	TA2WB1016-2	181,400			
		20+6	■	LW2B10A206	TA2WB1020-6	193,700			
		22+4	■	LW2B10A224	TA2WB1022-4	197,300	1300	600	200
		24+2	■	LW2B10A242	TA2WB1024-2	201,000			
		28+6	■	LW2B10A286	TA2WB1028-6	210,400	1400	600	200
		30+4	■	LW2B10A304	TA2WB1030-4	214,000			
		32+2	■	LW2B10A322	TA2WB1032-2	217,600			
		36+6	■	LW2B10A366	TA2WB1036-6	232,900	1500	600	200
		38+4	■	LW2B10A384	TA2WB1038-4	236,500			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×150	40+2	■	LW2B10A402	TA2WB1040-2	240,100			
		16+4	■	LW2B20A164	TA2WB2016-4	232,000	1400	600	200
		18+2	■	LW2B20A182	TA2WB2018-2	235,600			
		22+6	■	LW2B20A226	TA2WB2022-6	246,500	1500	600	200
		24+4	■	LW2B20A244	TA2WB2024-4	250,100			
		26+2	■	LW2B20A262	TA2WB2026-2	253,800			

■上記以外の仕様につきましては、別途お

問合わせください。

■埋込形は製作できません。

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
準標準品	● ■	受注後10日
受注品	● ■	別途ご相談