


# テナント用動力分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

**PWG-S**  
**MSWG**

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- WHMは3相3線式120Aの収納が可能です。

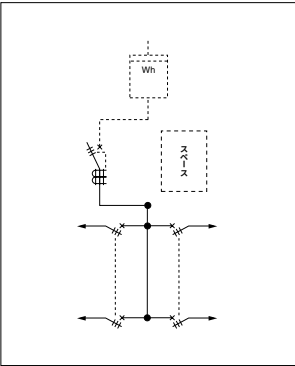

**3相**    **主幹：漏電遮断器**    **送りスペース付**    **WHMスペース付×1**

| 主幹                             | スペース寸法<br>タテ×ヨコ×フカサ<br>(mm) | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 納期<br>区分 | 新形式       | 従来形式        | メーカー希望<br>小売価格(円) | ボックス寸法(mm) |       |        |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|-----------|-------------|-------------------|------------|-------|--------|
|                                |                             |                 |          |           |             |                   | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 漏電遮断器<br><b>50A</b>            | 送りスペース<br>160×90×150        | 4+2             | ■        | PWG05S042 | MSWG504-2A  | 121,700           | 1100       | 500   | 200    |
|                                |                             | 6+0             | ■        | PWG05S06  | MSWG506A    | 132,200           |            |       |        |
|                                |                             | 8+0             | ■        | PWG05S08  | MSWG508A    | 145,400           | 1200       | 500   | 200    |
|                                |                             | 10+0            | ■        | PWG05S10  | MSWG510A    | 159,500           | 1300       | 500   | 200    |
|                                |                             | 12+2            | ■        | PWG05S122 | MSWG512-2A  | 175,500           | 1400       | 500   | 200    |
|                                |                             | 14+0            | ■        | PWG05S14  | MSWG514A    | 186,000           |            |       |        |
| 漏電遮断器<br><b>100A<br/>(75A)</b> | 送りスペース<br>160×90×150        | 4+2             | ■        | PWG10S042 | MSWG1004-2A | 140,700           | 1200       | 500   | 200    |
|                                |                             | 6+0             | ■        | PWG10S06  | MSWG1006A   | 151,200           |            |       |        |
|                                |                             | 8+0             | ■        | PWG10S08  | MSWG1008A   | 165,000           | 1300       | 500   | 200    |
|                                |                             | 10+0            | ■        | PWG10S10  | MSWG1010A   | 181,000           | 1400       | 500   | 200    |
|                                |                             | 12+2            | ■        | PWG10S122 | MSWG1012-2A | 195,200           | 1500       | 500   | 200    |
|                                |                             | 14+0            | ■        | PWG10S14  | MSWG1014A   | 205,800           |            |       |        |
| 漏電遮断器<br><b>200A</b>           | 送りスペース<br>200×100×150       | 4+2             | ■        | PWG20S042 | MSWG2004-2A | 224,900           | 1400       | 500   | 200    |
|                                |                             | 6+0             | ■        | PWG20S06  | MSWG2006A   | 235,500           |            |       |        |
|                                |                             | 8+0             | ■        | PWG20S08  | MSWG2008A   | 249,400           | 1500       | 500   | 200    |
|                                |                             | 10+0            | ■        | PWG20S10  | MSWG2010A   | 261,100           | 1600       | 500   | 200    |

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形は製作できません。

## ■主幹組込漏電遮断器

| 仕様              | 型式       | 外形寸法(mm)   |
|-----------------|----------|------------|
| 3P3E 50AF 50A   | GB-53KA  | 98×75×80   |
| 3P3E 75AF 75A   | GB-73KA  | 〃          |
| 3P3E 100AF 100A | GB-103KA | 〃          |
| 3P3E 225AF 200A | GB-223EA | 165×105×82 |

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

| 納期区分 |     | 納期     |
|------|-----|--------|
| 標準品A | ◎   | 当日出荷   |
| 標準品B | ○ □ | 受注後4日  |
| 準標準品 | ● ■ | 受注後10日 |
| 受注品  | ● ■ | 別途ご相談  |