

テナント用電灯動力混合分電盤


分岐:(電灯)安全ブレーカ
分岐:(動力)協約形配線用遮断器

JVW2G-E-PG
JVW2B-E-PB

JCWG
JCWB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.6mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:黄銅製M8×16

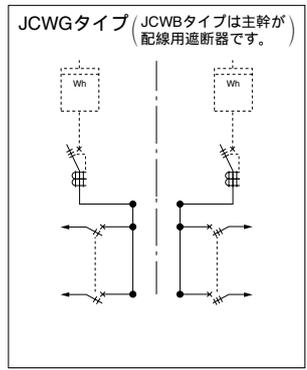

電灯/単3

動力/3相

主幹:(電灯(単3中性線欠相保護付)動力)漏電遮断器

WHMスペース付×2

電灯回路			動力回路			納期区分	新形式	従来型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	分岐内容	主幹	分岐内容	タテ(A)					ヨコ(B)	カガ(C)	
漏電遮断器 50A	8+1	6 2	漏電遮断器 50A	3P30A×4	■ JVW2G05E081PG54	JCWG508-1-G504A	147,900	1200	600	200		
	10+2	8 2		" x5	■ JVW2G05E102PG55	JCWG510-2-G505A	158,800	1300	600	200		
	12+0	10 2		" x5	■ JVW2G05E12PG55	JCWG512-G505A	162,400	1400	600	200		
	14+1	12 2		" x7	■ JVW2G05E141PG57	JCWG514-1-G507A	179,400	1400	600	200		
漏電遮断器 100A (75A)	8+1	6 2	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×4	■ JVW2G10E081PG104	JCWG1008-1-G1004A	179,200	1300	600	200		
	10+2	8 2		" x5	■ JVW2G10E102PG105	JCWG1010-2-G1005A	193,300	1400	600	200		
	12+0	10 2		" x5	■ JVW2G10E12PG105	JCWG1012-G1005A	196,900	1400	600	200		
	14+1	12 2		" x7	■ JVW2G10E141PG107	JCWG1014-1-G1007A	212,100	1500	600	200		

電灯/単3

動力/3相

主幹:(電灯(単3中性線欠相保護付)動力)配線用遮断器

WHMスペース付×2

電灯回路			動力回路			納期区分	新形式	従来型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	分岐内容	主幹	分岐内容	タテ(A)					ヨコ(B)	カガ(C)	
配線用遮断器 50A	8+1	6 2	配線用遮断器 50A	3P30A×4	■ JVW2B05E081PB54	JCWB508-1-B504A	137,300	1200	600	200		
	10+2	8 2		" x5	■ JVW2B05E102PB55	JCWB510-2-B505A	148,200	1300	600	200		
	12+0	10 2		" x5	■ JVW2B05E12PB55	JCWB512-B505A	151,800	1400	600	200		
	14+1	12 2		" x7	■ JVW2B05E141PB57	JCWB514-1-B507A	168,800	1400	600	200		
配線用遮断器 100A (75A)	8+1	6 2	配線用遮断器 100A (75A)	3P30A×4	■ JVW2B10E081PB104	JCWB1008-1-B1004A	165,300	1300	600	200		
	10+2	8 2		" x5	■ JVW2B10E102PB105	JCWB1010-2-B1005A	179,400	1400	600	200		
	12+0	10 2		" x5	■ JVW2B10E12PB105	JCWB1012-B1005A	183,000	1400	600	200		
	14+1	12 2		" x7	■ JVW2B10E141PB107	JCWB1014-1-B1007A	198,200	1500	600	200		

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
主幹:()内の容量もございますのでご用命ください。
埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 100AF 100A	BU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	B-53KA	〃
3P3E 75AF 75A	B-103KA	〃
3P3E 100AF 100A	B-103KA	〃

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4日
標準品C	受注後10日
受注品	別途ご相談