


電灯動力混合引込計器盤(屋内用) 全電力メータ用

TMWH3-S

電灯 + 動力

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- 自動点滅回路付
- WHM(1φ(3φ)3W)120Aスペース付×2

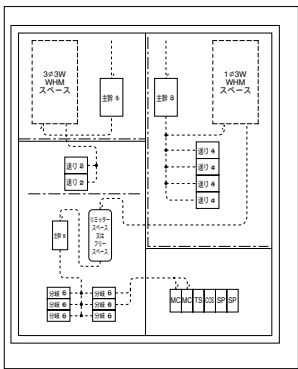

電灯/単3

動力/3相

電灯回路主幹：配線用遮断器

回路図(A)

| 動力回路            | 電灯回路                  |                            |                     |                 |               | 納期区分 | 型式          | メーカー希望<br>小売価格( 円 ) | ボックス寸法(mm) |       |        |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------|------|-------------|---------------------|------------|-------|--------|
| 送り              | 主幹                    | 送り                         | 主幹                  | 分岐              | リミッター<br>スペース |      |             |                     | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 配線用遮断器<br>50A×2 | 配線用遮断器<br><b>200A</b> | 配線用遮断器<br>100A×4<br>スペース×2 | 漏電遮断器<br><b>50A</b> | 安全ブレーカ<br>20A×6 | 有             | ■    | TMWH3-M22SL | 416,200             | 1400       | 1200  | 200    |
|                 |                       |                            |                     |                 | なし            | ■    | TMWH3-M22S  |                     |            |       |        |
| 〃               | 〃                     | 配線用遮断器<br>100A×4           | 〃                   | 〃               | 有             | ■    | TMWH3-M24SL | 431,200             |            |       |        |
|                 |                       |                            |                     |                 | なし            | ■    | TMWH3-M24S  |                     |            |       |        |
| 配線用遮断器<br>50A×3 | 配線用遮断器<br><b>400A</b> | 配線用遮断器<br>150A×2<br>スペース×2 | 〃                   | 〃               | 有             | ■    | TMWH3-M42SL | 609,100             | 1600       | 1200  | 200    |
|                 |                       |                            |                     |                 | なし            | ■    | TMWH3-M42S  |                     |            |       |        |
| 〃               | 〃                     | 配線用遮断器<br>150A×4           | 〃                   | 〃               | 有             | ■    | TMWH3-M44SL | 658,400             |            |       |        |
|                 |                       |                            |                     |                 | なし            | ■    | TMWH3-M44S  |                     |            |       |        |

電灯/単3

動力/3相

電灯回路主幹：端子台

回路図(B)


| 動力回路            | 電灯回路               |                            |                     |                 |               | 納期<br>区分 | 型式          | メーカー希望<br>小売価格(円) | ボックス寸法(mm) |       |        |
|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|------------|-------|--------|
| 送り              | 主幹                 | 送り                         | 主幹                  | 分岐              | リミッター<br>スペース |          |             |                   | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 配線用遮断器<br>50×2  | 端子台<br><b>250A</b> | 配線用遮断器<br>100A×2<br>スペース×2 | 漏電遮断器<br><b>50A</b> | 安全ブレーカ<br>20A×6 | 有             | ■        | TMWH3-T22SL | 355,800           | 1400       | 1200  | 200    |
|                 |                    |                            |                     |                 | なし            | ■        | TMWH3-T22S  |                   |            |       |        |
| 〃               | 〃                  | 配線用遮断器<br>100A×4           | 〃                   | 〃               | 有             | ■        | TMWH3-T24SL | 370,900           |            |       |        |
|                 |                    |                            |                     |                 | なし            | ■        | TMWH3-T24S  |                   |            |       |        |
| 配線用遮断器<br>50A×3 | 端子台<br><b>400A</b> | 配線用遮断器<br>150A×2<br>スペース×2 | 〃                   | 〃               | 有             | ■        | TMWH3-T42SL | 458,600           | 1600       | 1200  | 200    |
|                 |                    |                            |                     |                 | なし            | ■        | TMWH3-T42S  |                   |            |       |        |
| 〃               | 〃                  | 配線用遮断器<br>150A×4           | 〃                   | 〃               | 有             | ■        | TMWH3-T44SL | 507,900           |            |       |        |
|                 |                    |                            |                     |                 | なし            | ■        | TMWH3-T44S  |                   |            |       |        |

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

| 納期区分 |     | 納期     |
|------|-----|--------|
| 標準品A |     | 当日出荷   |
| 標準品B | ○ □ | 受注後4日  |
| 準標準品 | ● ■ | 受注後10日 |
| 受注品  | ● ■ | 別途ご相談  |

■回路図(A)

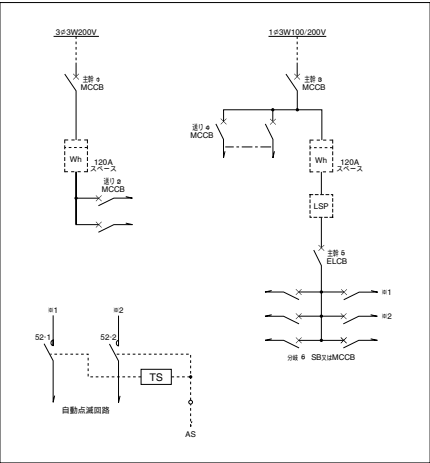

■回路図(B)

