TNG1

給水用

■塗装色：クリーム色
（マンセル2.5Y9/1）

■空転防止を兼ねた給水の自動運転
■異常渇水警報を兼ねた給水の自動運転

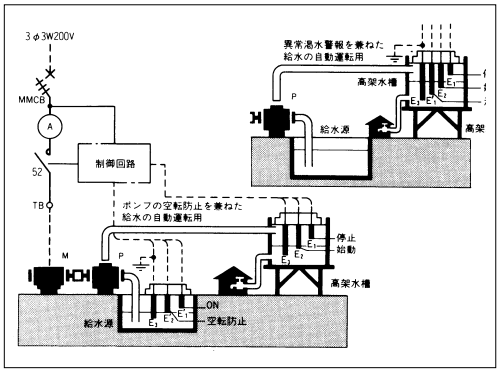

主幹：配線用遮断器（電動機保護兼用）　（屋内用）

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格（円）	ボックス寸法（mm）		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW（½HP）	コンデンサスペース付	●	TNG1-04N	74,500	450	300	160
0.75kW（1HP）	〃	●	TNG1-07N	74,500			
1.5kW（2HP）	〃	●	TNG1-15N	74,500			
2.2kW（3HP）	〃	●	TNG1-22N	74,500			
3.7kW（5HP）	〃	●	TNG1-37N	76,100			
5.5kW（7HP）	〃	●	TNG1-55N	95,300	500	400	160
7.5kW（10HP）	〃（100μF以下）	●	TNG1-75N	95,300			

主幹：漏電遮断器（電動機保護兼用）　（屋内用）

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格（円）	ボックス寸法（mm）		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW（½HP）	コンデンサスペース付	●	TNG1-04EN	87,300	450	300	160
0.75kW（1HP）	〃	●	TNG1-07EN	87,300			
1.5kW（2HP）	〃	●	TNG1-15EN	87,300			
2.2kW（3HP）	〃	●	TNG1-22EN	87,300			
3.7kW（5HP）	〃	●	TNG1-37EN	90,900			
5.5kW（7HP）	〃	●	TNG1-55EN	110,100	500	400	160
7.5kW（10HP）	〃（100μF以下）	●	TNG1-75EN	110,100			

主幹：配線用遮断器（電動機保護兼用）　（屋外用）

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格（円）	ボックス寸法（mm）		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW（½HP）	コンデンサスペース付	●	TNG1O-04N	86,400	450	300	200
0.75kW（1HP）	〃	●	TNG1O-07N	86,400			
1.5kW（2HP）	〃	●	TNG1O-15N	86,400			
2.2kW（3HP）	〃	●	TNG1O-22N	86,400			
3.7kW（5HP）	〃	◉	TNG1O-37N	88,000			
5.5kW（7HP）	〃	◉	TNG1O-55N	105,300	500	400	200
7.5kW（10HP）	〃（100μF以下）	◉	TNG1O-75N	105,300			

主幹：漏電遮断器（電動機保護兼用）　（屋外用）

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格（円）	ボックス寸法（mm）		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW（½HP）	コンデンサスペース付	◉	TNG1O-04EN	98,900	450	300	200
0.75kW（1HP）	〃	◉	TNG1O-07EN	98,900			
1.5kW（2HP）	〃	◉	TNG1O-15EN	98,900			
2.2kW（3HP）	〃	◉	TNG1O-22EN	98,900			
3.7kW（5HP）	〃	◉	TNG1O-37EN	102,800			
5.5kW（7HP）	〃	◉	TNG1O-55EN	120,100	500	400	200
7.5kW（10HP）	〃（100μF以下）	◉	TNG1O-75EN	120,100			