■無電圧警報出力はオプション

TNG2

給水用又は排水用

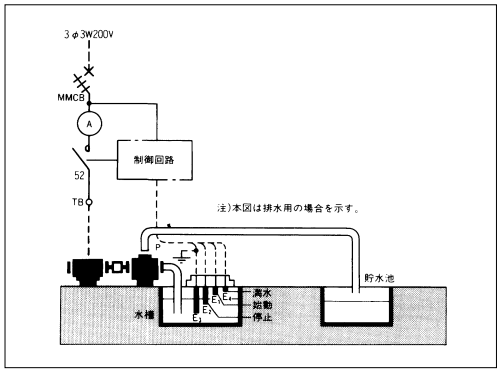

■塗装色：クリーム色
（マンセル2.5Y9/1）

■異常増水警報を兼ねた給水･排水の自動運転

主幹：配線用遮断器（電動機保護兼用）（屋内用）

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(½HP)	コンデンサスペース付	●	TNG2-04N	74,500	450	300	160
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG2-07N	74,500			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG2-15N	74,500			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG2-22N	74,500			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG2-37N	76,100			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG2-55N	95,300	500	400	160
7.5kW(10HP)	〃（100μF以下）	●	TNG2-75N	95,300			

主幹：漏電遮断器（電動機保護兼用）（屋内用）

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(½HP)	コンデンサスペース付	●	TNG2-04EN	87,300	450	300	160
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG2-07EN	87,300			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG2-15EN	87,300			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG2-22EN	87,300			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG2-37EN	90,900			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG2-55EN	110,100	500	400	160
7.5kW(10HP)	〃（100μF以下）	●	TNG2-75EN	110,100			

主幹：配線用遮断器（電動機保護兼用）（屋外用）

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(½HP)	コンデンサスペース付	●	TNG2O-04N	86,400	450	300	200
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG2O-07N	86,400			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG2O-15N	86,400			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG2O-22N	86,400			
3.7kW(5HP)	〃	◉	TNG2O-37N	88,000			
5.5kW(7HP)	〃	◉	TNG2O-55N	105,300	500	400	200
7.5kW(10HP)	〃（100μF以下）	◉	TNG2O-75N	105,300			

主幹：漏電遮断器（電動機保護兼用）（屋外用）

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(½HP)	コンデンサスペース付	◉	TNG2O-04EN	98,900	450	300	200
0.75kW(1HP)	〃	◉	TNG2O-07EN	98,900			
1.5kW(2HP)	〃	◉	TNG2O-15EN	98,900			
2.2kW(3HP)	〃	◉	TNG2O-22EN	98,900			
3.7kW(5HP)	〃	◉	TNG2O-37EN	102,800			
5.5kW(7HP)	〃	◉	TNG2O-55EN	120,100	500	400	200
7.5kW(10HP)	〃（100μF以下）	◉	TNG2O-75EN	120,100			

納期区分　◎標準品A（当日出荷）　○標準品B（受注後4日）　●準標準品（受注後10日）　◉受注品（別途ご相談）

この価格には消費税は含まれておりません。