

上部スペース付(単独自動運転用)ポンプ制御盤 ■無電圧警報出力はオプション


TNG4-SU

給水用

■塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)



■給水源の水位表示、空転防止、高架水槽の水位表示、給水の自動運転

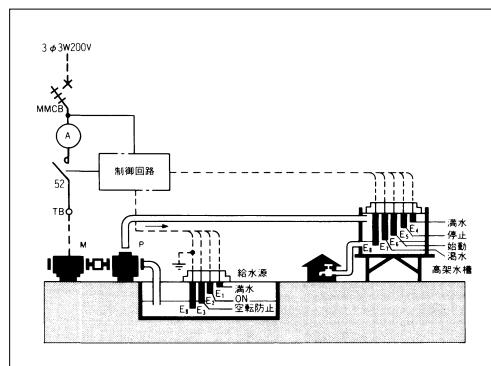

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) 上部スペース(200mm)付 (屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4-04SU	147,800	700	400	160
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG4-07SU	147,800			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG4-15SU	147,800			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG4-22SU	147,800			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG4-37SU	152,500			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG4-55SU	177,200	800	500	160
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG4-75SU	177,200			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) 上部スペース(200mm)付 (屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4-04ESU	160,800	700	400	160
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG4-07ESU	160,800			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG4-15ESU	160,800			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG4-22ESU	160,800			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG4-37ESU	167,300			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG4-55ESU	192,100	800	500	160
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG4-75ESU	192,100			

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) 上部スペース(200mm)付 (屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG40-04SU	161,500	700	400	200
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG40-07SU	161,500			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG40-15SU	161,500			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG40-22SU	161,500			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG40-37SU	166,300			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG40-55SU	194,700	800	500	200
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG40-75SU	194,700			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) 上部スペース(200mm)付 (屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG40-04ESU	174,300	700	400	200
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG40-07ESU	174,300			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG40-15ESU	174,300			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG40-22ESU	174,300			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG40-37ESU	181,100			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG40-55ESU	209,700	800	500	200
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG40-75ESU	209,700			