


上部スペース付(自動交互運転用)ポンプ制御盤 ■無電圧警報出力はオプション

TNG4A-SU

給水用

■塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)

■給水源の水位表示、空転防止、高架水槽の水位表示、
給水の自動運転

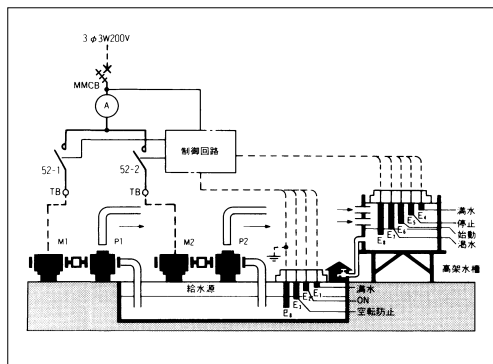

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) 上部スペース(200mm)付(屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4A-04SU	173,900	700	500	160
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG4A-07SU	173,900			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG4A-15SU	173,900			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG4A-22SU	173,900			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG4A-37SU	188,200	900	500	160
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG4A-55SU	203,700			
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG4A-75SU	203,700			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) 上部スペース(200mm)付(屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4A-04ESU	186,600	700	500	160
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG4A-07ESU	186,600			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG4A-15ESU	186,600			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG4A-22ESU	186,600			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG4A-37ESU	203,000	900	500	160
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG4A-55ESU	218,700			
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG4A-75ESU	218,700			

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) 上部スペース(200mm)付(屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4AO-04SU	188,400	700	500	200
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG4AO-07SU	188,400			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG4AO-15SU	188,400			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG4AO-22SU	188,400			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG4AO-37SU	204,000	900	500	200
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG4AO-55SU	219,500			
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG4AO-75SU	219,500			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) 上部スペース(200mm)付(屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4AO-04ESU	201,000	700	500	200
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG4AO-07ESU	201,000			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG4AO-15ESU	201,000			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG4AO-22ESU	201,000			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG4AO-37ESU	218,800	900	500	200
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG4AO-55ESU	234,300			
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG4AO-75ESU	234,300			