


(自動交互同時運転用)ポンプ制御盤

■無電圧警報出力はオプション

TNG2AW

給水用又は排水用

- 塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)
- 異常増水警報を兼ねた給水・排水の自動運転

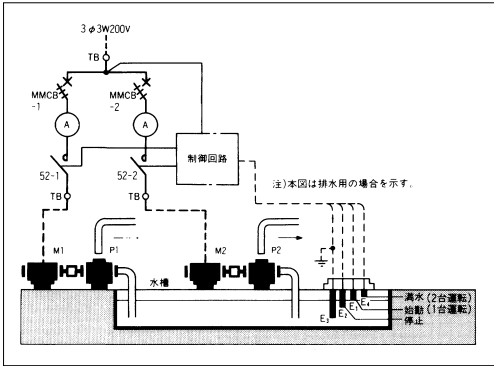

主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用) (屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG2AW-04N	147,800	700	500	160
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG2AW-07N	147,800			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG2AW-15N	147,800			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG2AW-22N	147,800			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG2AW-37N	158,200			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG2AW-55N	181,800	800	500	160
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG2AW-75N	181,800			

主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用) (屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG2AW-04EN	168,600	700	500	160
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG2AW-07EN	168,600			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG2AW-15EN	168,600			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG2AW-22EN	168,600			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG2AW-37EN	179,100			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG2AW-55EN	213,200	800	500	160
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG2AW-75EN	213,200			

主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用) (屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG2AWO-04N	161,700	700	500	200
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG2AWO-07N	161,700			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG2AWO-15N	161,700			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG2AWO-22N	161,700			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG2AWO-37N	172,100			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG2AWO-55N	198,500	800	500	200
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG2AWO-75N	198,500			

主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用) (屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG2AWO-04EN	182,600	700	500	200
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG2AWO-07EN	182,600			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG2AWO-15EN	182,600			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG2AWO-22EN	182,600			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG2AWO-37EN	193,000			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG2AWO-55EN	229,800	800	500	200
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG2AWO-75EN	229,800			