


■ 無電圧警報出力はオプション

(自動交互同時運転用)ポンプ制御盤

TNG3AW

給水用又は排水用

■ 塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1) ■ 満水・湯水警報を兼ねた給水・排水の自動運転

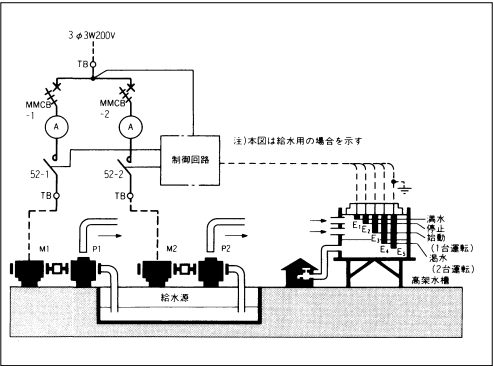

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) (屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG3AW-04N	189,200	700	500	160
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG3AW-07N	189,200			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG3AW-15N	189,200			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG3AW-22N	189,200			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG3AW-37N	201,300	800	500	160
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG3AW-55N	220,500			
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG3AW-75N	220,500			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) (屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG3AW-04EN	208,700	700	500	160
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG3AW-07EN	208,700			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG3AW-15EN	208,700			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG3AW-22EN	208,700			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG3AW-37EN	220,500	800	500	160
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG3AW-55EN	254,800			
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG3AW-75EN	254,800			

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) (屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG3AWO-04N	203,300	700	500	200
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG3AWO-07N	203,300			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG3AWO-15N	203,300			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG3AWO-22N	203,300			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG3AWO-37N	215,300	800	500	200
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG3AWO-55N	237,200			
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG3AWO-75N	237,200			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) (屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG3AWO-04EN	222,700	700	500	200
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG3AWO-07EN	222,700			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG3AWO-15EN	222,700			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG3AWO-22EN	222,700			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG3AWO-37EN	234,600	800	500	200
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG3AWO-55EN	271,300			
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG3AWO-75EN	271,300			

標準制御盤