

上部スペース付(自動交互同時運転用)ポンプ制御盤

無電圧警報出力はオプション


TNG4AW-SU

給水用

塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)



給水源の水位表示、空転防止、高架水槽の水位表示、給水の自動運転

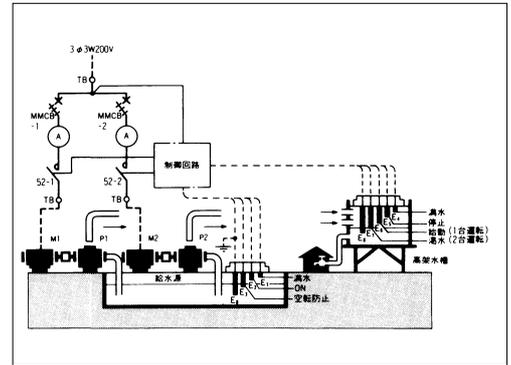

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) 上部スペース(200mm)付(屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4AW-04SU	221,400	900	500	160
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG4AW-07SU	221,400			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG4AW-15SU	221,400			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG4AW-22SU	221,400			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG4AW-37SU	231,900			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG4AW-55SU	252,600	1000	500	160
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG4AW-75SU	252,600			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) 上部スペース(200mm)付(屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4AW-04ESU	242,200	900	500	160
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG4AW-07ESU	242,200			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG4AW-15ESU	242,200			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG4AW-22ESU	242,200			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG4AW-37ESU	251,100			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG4AW-55ESU	286,700	1000	500	160
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG4AW-75ESU	286,700			

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) 上部スペース(200mm)付(屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4AWO-04SU	237,200	900	500	200
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG4AWO-07SU	237,200			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG4AWO-15SU	237,200			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG4AWO-22SU	237,200			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG4AWO-37SU	247,700			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG4AWO-55SU	263,900	1000	500	200
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG4AWO-75SU	263,900			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) 上部スペース(200mm)付(屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4AWO-04ESU	257,800	900	500	200
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG4AWO-07ESU	257,800			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG4AWO-15ESU	257,800			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG4AWO-22ESU	257,800			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG4AWO-37ESU	266,900			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG4AWO-55ESU	298,000	1000	500	200
7.5kW(10HP)	〃	●	TNG4AWO-75ESU	298,000			