

標準警報盤

TASE

(スチール製)

- 塗装色：クリーム色 (マンセル2.5Y9/1)
- 水位異常警報、高圧地絡警報、各種設備での故障表示などの警報受信機としてご使用いただけます。
- ランプチェック機能付
- 後追い警報機能付
- 無電圧接点入力 (回路電圧 DC12V 5mA)
- 電源電圧 AC100V




露出形標準警報盤 ■一括警報出力 (無電圧a接点 AC250V 0.5A)

タイプ	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
露出ボックスタイプ	4回路用	●	TASE-4N	58,600	330	230	85
	8回路用	●	TASE-8N	67,700			
	12回路用	●	TASE-12N	80,500			
盤用ボックスタイプ	4回路用	●	TASE-4MAN	70,600	300	300	100
	8回路用	●	TASE-8MAN	81,100			
	12回路用	●	TASE-12MAN	94,100			

■盤用ボックスタイプ…16回路、20回路、24回路の納期は別途お問合せください。

埋込形標準警報盤 ■一括警報出力 (無電圧a接点 AC250V 0.5A)

タイプ	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
盤用ボックスタイプ	4回路用	●	TASE-4MBN	72,900	300	300	100
	8回路用	●	TASE-8MBN	82,700			
	12回路用	●	TASE-12MBN	95,700			

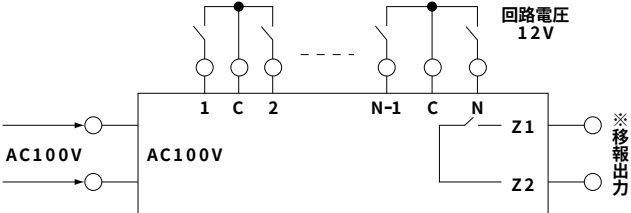

- ご注意
1. 警報入力には必ず無電圧接点をご使用ください。
 2. 警報接点は、他の警報盤などの回路入力と共にしないでください。

TASS

(スチール製)

- 後追い警報機能、一括警報出力のない汎用タイプ
- ランプチェック機能付
- 無電圧接点入力 (回路電圧 DC12V)
- 電源電圧 AC100V



露出形標準警報盤

タイプ	仕様	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
露出ボックスタイプ	4回路用	●	TASS-4S	23,200	330	230	85
	6回路用	●	TASS-6S	32,800		330	
	8回路用	●	TASS-8S	33,500			

