

電磁接触器



電磁接触器

非可逆形

外形寸法P.645 ~

型式	最大適合電動機容量(kW)		定格使用電流Ie(A)		操作 コイル	補助接点	仕様 区分	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)	重量 (kg)
	3φ 200 ~ 220V	3φ 380 ~ 440V	200 ~ 220V	380 ~ 440V						
MP-10H	2.5	4	12	9	100V	※ 1a	●	MSP10H251A	3,280	0.25
					200V		●	MSP10H252A		
MP-11H	2.5	4	12	9	100V	※ 1a1b	●	MSP11H251C	4,970	0.32
					200V		●	MSP11H252C		
MP-20H	4	7.5	20	17	100V	1a1b	●	MSP20H401C	6,420	0.49
						2a2b	◎	MSP20H401G		
					200V	1a1b	●	MSP20H402C	6,420	
						2a2b	◎	MSP20H402G	7,050	
MP-25H	5.5	11	26	24	100V	1a1b	●	MSP25H551C	9,400	0.53
						2a2b	◎	MSP25H551G	10,000	
					200V	1a1b	●	MSP25H552C	9,400	
						2a2b	◎	MSP25H552G	10,000	
MP-35H	7.5	15	35	32	100V	2a2b	●	MSP35H751G	11,400	0.77
					200V		●	MSP35H752G		
MP-50H	11	22	50	47	100V	〃	●	MSP50H111G	13,490	0.77
					200V		●	MSP50H112G		
MP-65HA	15	30	65	65	100V	〃	●	MSP65HA151H	19,520	1.2
					200V		●	MSP65HA152H		
MP-80HA	19	37	80	80	100V	〃	●	MSP80HA191H	26,400	2.0
					200V		●	MSP80HA192H		
MP-100HA	25	50	100	100	100V	〃	●	MSP100HA251H	29,300	2.2
					200V		●	MSP100HA252H		
MP-125HA	30	60	125	125	100V	〃	●	MSP125HA301H	43,700	2.2
					200V		●	MSP125HA302H		
MP-150HA	37	75	150	150	100V	〃	◎	MSP150HA371H	73,000	3.3
					200V		◎	MSP150HA372H		
MP-200HA	45	90	180	180	100V	〃	◎	MSP200HA451H	75,900	5.5
					200V		◎	MSP200HA452H		
MP-250HA	60	120	240	240	100V	〃	◎	MSP250HA601H	124,000	5.5
					200V		◎	MSP250HA602H		
MP-300HA	75	150	300	300	100V	3a3b	◎	MSP300HA751H	183,000	11
					200V		◎	MSP300HA752H		
MP-400HA	110	200	400	400	100V	〃	◎	MSP400HA111H	195,000	11
					200V		◎	MSP400HA112H		


MP-10Hの補助接点は1b、MP-11Hは2a又は2bも可能です。別途お問合せください。

- 最大適合電動機容量はAC3級の場合です。
- 上表は盤内温度50℃以下の適用です。
- 定格絶縁電圧はAC600Vです。
- 補助接点仕様(最少定格24V、10mA)

定格通電電流	10A
定格使用電流	110V 2A、440V 1A

- 直流操作、ラッチ付仕様も製作可能ですので別途お問合せください。(10BHは不可)
- 操作コイルの電圧変動は定格電圧の85%~110%でご使用ください。
- 上表にある操作コイル電圧以外の特殊電圧につきましては別途お問合せください。

- 10H~50HはDINレール取付機構を標準装備しています。

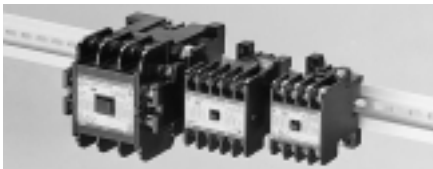

■補助接点ユニット

適用	仕様	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)
20H~50H	接点構成 1a1b 定格使用電流 220V 2A	◎AX20H50H	1,500
65HA	440V 1A	◎AX65H	1,500
80HA~400HA	定格通電電流 10A	◎AX80H400H	1,500

- 補助接点ユニットにより簡単に補助接点の追加が可能です。(10H、11Hは不可)

(非可逆形 最大4a4b
可逆形 最大3a3b)

