

ケースカバー付電磁開閉器 / 押しボタン開閉器




ケースカバー付電磁開閉器 非可逆形 外形寸法P.670

型式	適合電動機容量(kW)		サ-マルリレ- 中心値RC(A)	操作 コイル	補助接点	仕様 区分	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)	サ-マルリレ- 型式	重量 (kg)
	3φ 200〜220V	3φ 380〜440V								
BMP-10H ₂ A (ケースカバー： プラスチック製)	0.2	0.4	1.2	100V	1a	●	BMP10HA021A	6,250	TR12B -1E	0.59
				200V		●	BMP10HA022A			
	0.4	0.75	2.4	100V	1a	●	BMP10HA041A	6,250		
				200V		●	BMP10HA042A			
	0.75	1.5	3.8	100V	1a	●	BMP10HA071A	6,250		
				200V		●	BMP10HA072A			
	1.5	3.7	6.8	100V	1a	●	BMP10HA151A	6,250		
				200V		●	BMP10HA152A			
	2.2	—	9.0	100V	1a	●	BMP10HA221A	6,250		
				200V		●	BMP10HA222A			
BMP-20H ₂ A	3.7	7.5	15	100V	1a1b	●	BMP20HA371C	10,300	TR20B -1E	1.5
				200V		●	BMP20HA372C			
BMP-25H ₂ A	5.5	11	20	100V	1a1b	●	BMP25HA551C	15,900	TR25B -1E	2.7
				200V		●	BMP25HA552C			
BMP-35H ₂ A	7.5	15	28	100V	2a2b	●	BMP35HA751G	18,700	TR50B -1E	3.3
				200V		●	BMP35HA752G			
BMP-50H ₂ A	11	18.5	40	100V	2a2b	●	BMP50HA111G	27,600		3.4
				200V		●	BMP50HA112G			

- 適合電動機容量はAC3級の場合です。
- 上表は周囲温度40℃以下の適用です。
- 補助接点仕様(最少定格24V、10mA)

定格通電電流	10A
定格使用電流	110V 2A、440V 1A

結線例

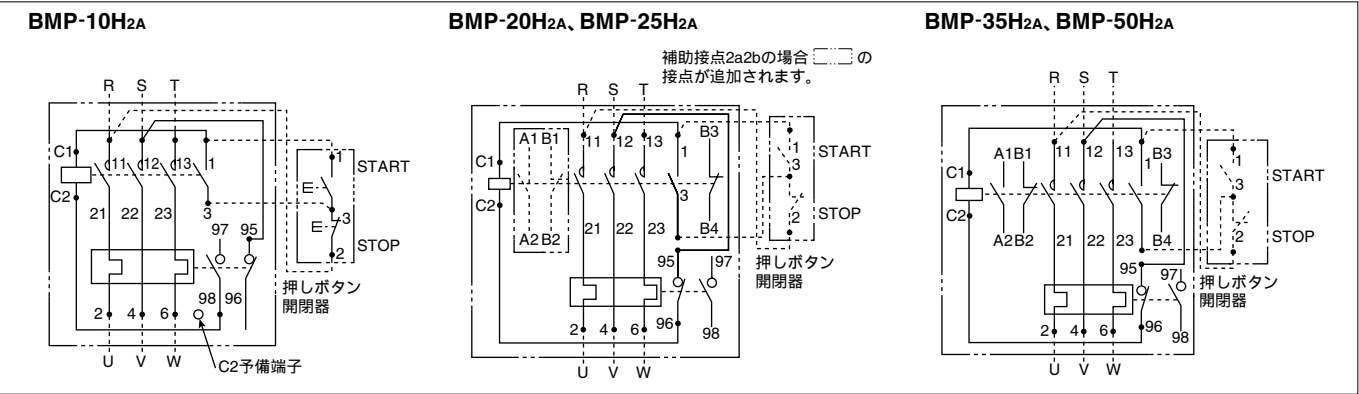

押しボタン開閉器 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)113×54×43mm(0.31kg)

型式	定格	寿命		仕様 区分	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)
	電圧、電流	電氣的	機構的			
PM-2B	220V、3A	50万回	500万回	●	PM2B	1,250
	440V、1.5A					

