

一級漏電火災警報器


EF

インバータ対応型の電子回路を採用!
安定性・信頼性をさらに高めました。



特長

- 小形・軽量タイプで省スペース・省施工を実現。
- 埋込形で集合形(2回路)タイプを商品化。
- 1回路用でプザ停止機能付(業界初)を商品化。
- インバータ対応型の電子回路を採用。
- 屋内用貫通形変流器50A(S-20型)を追加。

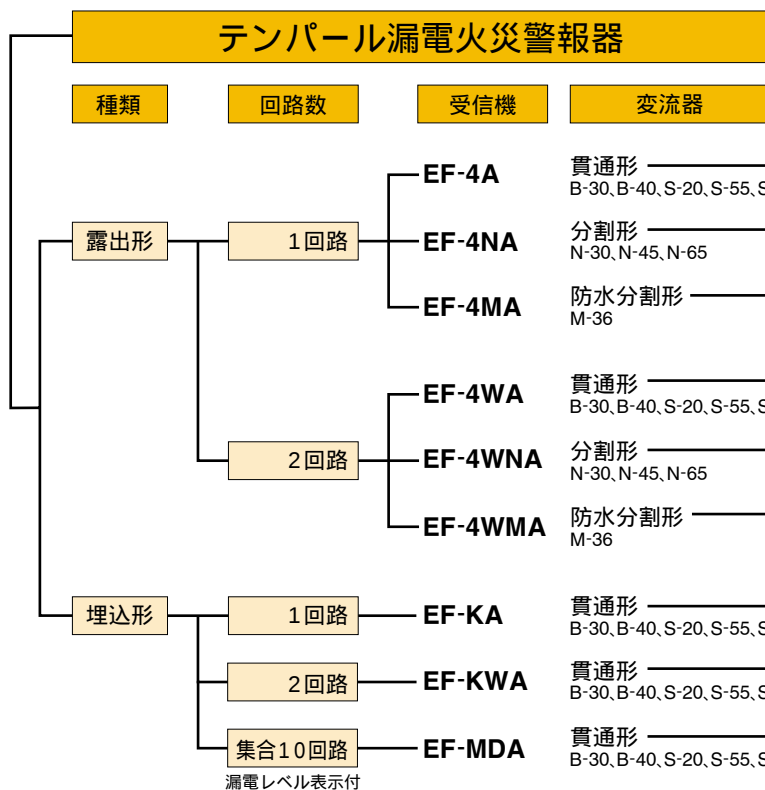

貫通形変流器対応
50A~600A
B-30, B-40, S-20, S-55, S-68
EF-4A



分割形変流器対応
100A~400A
N-30, N-45, N-65
EF-4NA



防水分割形変流器対応
150A
M-36
EF-4MA



貫通形変流器対応
50A~600A
B-30, B-40, S-20, S-55, S-68
EF-4WA



分割形変流器対応
100A~400A
N-30, N-45, N-65
EF-4WNA



防水分割形変流器対応
150A
M-36
EF-4WMA



貫通形変流器対応
50A~600A
B-30, B-40, S-20, S-55, S-68
EF-KA



貫通形変流器対応
50A~600A
B-30, B-40, S-20, S-55, S-68
EF-KWA



貫通形変流器対応
50A~600A
B-30, B-40, S-20, S-55, S-68
EF-MDA

取付けられた警報器の有効期間

- 昭和37年4月13日規格品(黒検定ラベル)→昭和52年3月1日起算
昭和57年3月以降は使用できません。
- 昭和44年4月24日規格品(青検定ラベル)→昭和52年3月1日起算
平成2年2月以降は使用できません。
- 有効期間は法で定められています。有効期間にご注意ください。