

漏電遮断器(機器組込用)

GB-15PA、GB-15PA-1

冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、
製氷機、洗浄器、保温器、自販機、
ティーサーバー等への取付けに最適です。



GB-15PA
(縦取付けタイプ)

GB-15PA-1
(横取付けタイプ)


①入り切り操作の容易な押しボタン式
です。機器表面に取付けてもジャスト
フィット!



機器表面取付け例

②投影面積は、従来の安全ブレーカサイズの小型漏電遮断器(GB-2ZA
タイプ)と互換性を持たせましたので、ほぼそのまま取り替えること
ができます。

③過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・
短絡保護もできます。

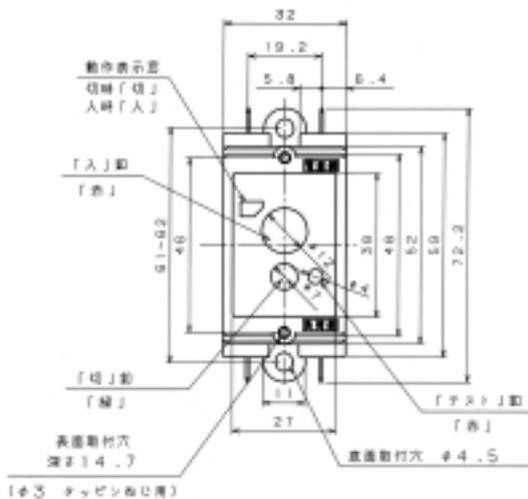

④取付け方法は、底面プレートネジ取付け、表面プレートネジ取
付けの2種類が選べます。

⑤縦取付けタイプのGB-15PAと横取付けタイプのGB-15PA-1があ
ります。別途ご指定ください。

⑥端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。

⑦機器を水洗いする等、漏電遮断器に水がかかるおそれがある場
合を想定し、オプションとして、表面防水キャップを用意しました。



防水キャップ

防水キャップを別途使用してください。
10個単位で注文してください。
(別売)メーカー希望小売価格 60円



定格仕様

型式	GB-15PA	GB-15PA-1	GB-15PA-U(注1)	
ご注文品番	15PA1515BH	15PA1515BHY	15PAU1515BH	
取付けタイプ	縦取付けタイプ	横取付けタイプ	縦・横取付けタイプ	
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用			
極数(P)・素子数(E)	2P・2E			
定格電圧	AC100V		AC125V	
定格電流	15A			
定格感度電流	15mA			
動作時間	0.1秒以内(高速形)			
定格遮断電流	AC100V 1000A		AC125V 1000A	
基準周囲温度	40℃			
使用温度範囲	-10℃~40℃			
外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)	72×32×44mm	32×72×44mm	72×32×44mm	32×72×44mm
メーカー希望小売価格(円)	4,600	4,600	5,000	

(注1) GB-15PA-Uは、UL・CSA認定品
です。取得範囲は、機器保護用と
して漏電機能を持ったサーキット
プロテクタとして認定を受けてい
ます。

(注) 詳細につきましては別途お問合わせ
ください。