

防滴ボックスブレーカ

・漏電遮断器組込


・樹脂製ボックス

内容	組込漏電遮断器 OC付 屋外兼用、コンセント付	組込漏電遮断器 OCなし 屋外兼用、コンセント付 分岐：安全ブレーカ×2	
型式	GB-P	GT-PK	
ご注文品番	P2015	GTPK3015	
メーカー希望小売価格(円)	8,960	11,600	
外観及び外形寸法(mm)	プラスチック製  A 290 B 145 C 130	プラスチック製  A 330 B 184 C 130	
内装漏電遮断器	型式	GB-2EA	GT-2EA
	極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・30AF	2P・0E・30AF
	定格 電圧	100-100/200-200V	100-200V
	電流	20A	30A
	感度電流	15mA	15mA
	動作時間	0.1秒以内	0.1秒以内
	遮断容量 100V	1.5kA	—
	200V	1.0kA	—
	短時間電流	—	2.5kA
分岐		安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2	
電源側差込プラグ	電源100Vに接続してください	電源100Vに接続してください	
負荷側コンセント	接地ダブルコンセントE付 2ヶ口(総容量15A)×1	接地ダブルコンセントE付 2ヶ口(総容量15A)×2	
キャプタイヤケーブル	—	—	
色	ダークグレー	ダークグレー	
重量(kg)	0.8	1.3	
一梱入数	8	8	

- 単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮設工事現場などにご利用いただけます。
- コンセントは、接地ダブルコンセントE付。

漏電遮断器

GB-P

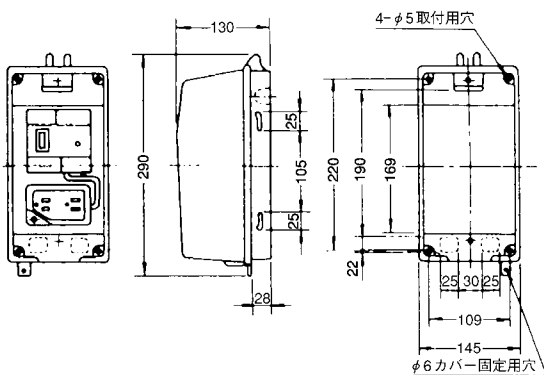

GT-PK

