


パールミニフラット・パールミニスマート

16mm幅ブレーカで面積比30%減を実現。

施工性向上で作業時間短縮。

外観・機能・施工性…一味違った製品開発をめざしました。

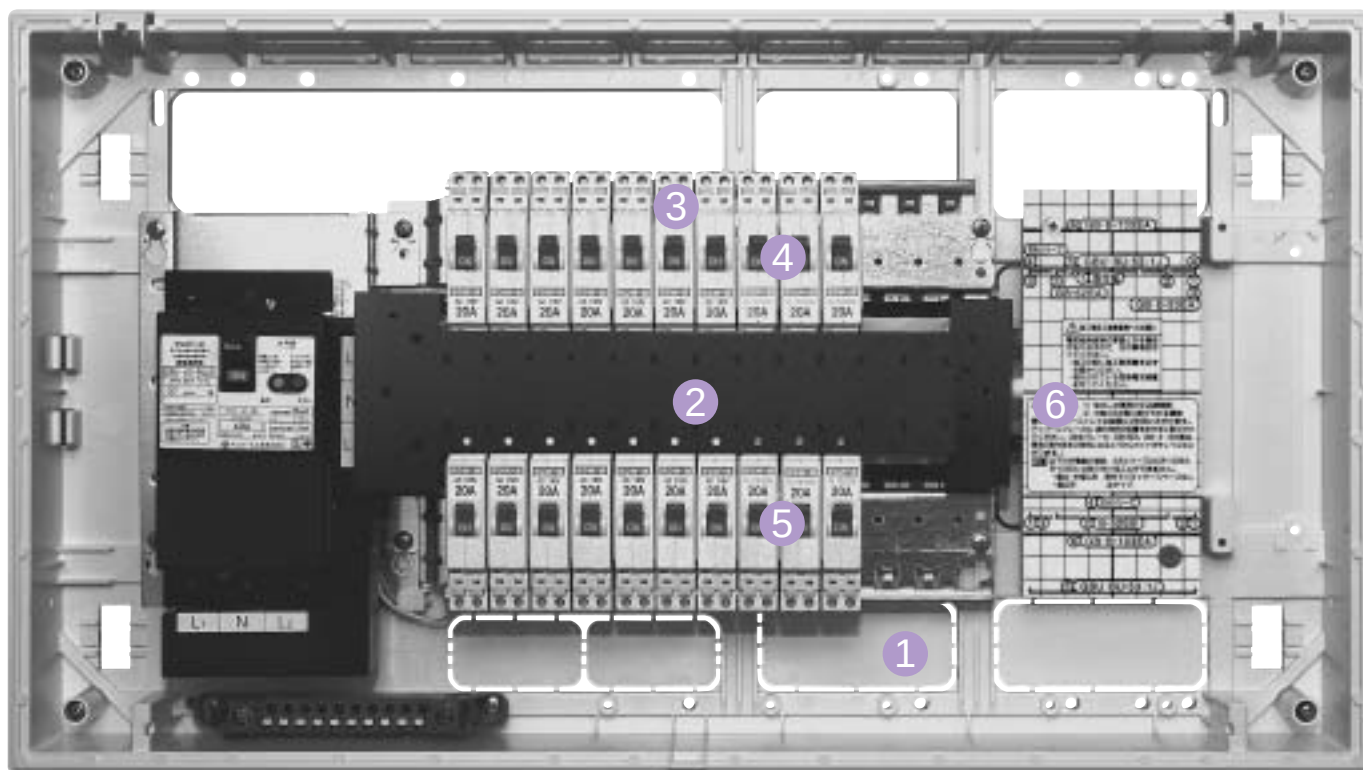

- リミッター電線はエコ電線を使用しています。
- 木台は低ホルムアルデヒド木板を使用しています。(JIS:F☆☆☆☆)

16mm幅の新型安全ブレーカ
〈パールミニブレーカ〉を
搭載しました。

※寸法比較は、リミッタースペース付20回路品の当社比です。



パールミニブレーカ			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P1E・30AF	2P2E・30AF
定格電圧 AC		110V	110/220V
型式	分岐上列用	B-1N-1	B-2N-1
	分岐下列用	B-1N-2	B-2N-2
定格電流		20A	15A・20A・30A
定格遮断容量	110V	2.5kA	2.5kA
	110/220V	—	2.5kA
引き外し方式		熱動・電磁	
外形寸法	タテ	75.5mm	
	ヨコ(幅)	16mm	
	タカサ(パネルカット)	38mm	
接続方式	電源側	プラグイン端子	
	負荷側	速結端子	
接続可能電線	負荷側	φ1.6mm・φ2.0mm・φ2.6mm 単線	