


集合住宅向け(電灯+蓄熱回路)

S3310



BOX寸法/タテ314×ヨコ627×フカサ77

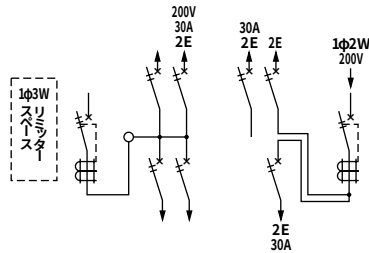

ご注文品番 **S3310**
 メーカー希望小売価格 **37,300円**


電灯回路 リミッタースペース付き
 主幹/ELB3P30A
 分岐/2P2E30A×1(200V)
 2P1E20A×3

蓄熱回路
 主幹/ELB2P50A
 分岐/2P2E30A×1
 2P2E20A×1
 温水器用/
 2P2E30A×1(単独)

S3512



BOX寸法/タテ314×ヨコ661×フカサ77

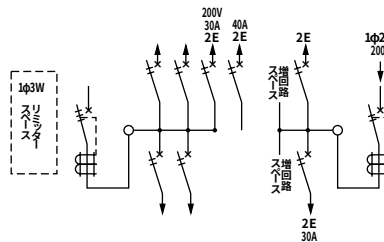

ご注文品番 **S3512**
 メーカー希望小売価格 **53,400円**


電灯回路 リミッタースペース付き
 主幹/ELB3P50A
 分岐/2P2E30A×1(200V)
 2P1E20A×4

蓄熱回路
 主幹/ELB2P60A
 分岐/2P2E30A×1
 2P2E20A×1
 スペース/×2
 温水器用/
 2P2E40A×1(単独)

S3616



BOX寸法/タテ334×ヨコ729×フカサ77

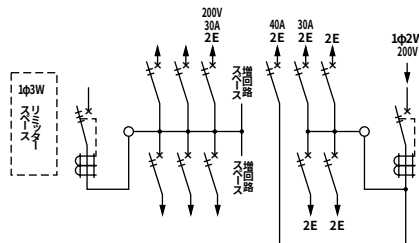

ご注文品番 **S3616**
 メーカー希望小売価格 **64,000円**

電灯回路 リミッタースペース付き
 主幹/ELB3P60A
 分岐/2P2E30A×1(200V)
 2P1E20A×5
 スペース/×2

蓄熱回路
 主幹/ELB2P75A
 分岐/2P2E40A×1
 2P2E30A×1
 2P2E20A×3

参考資料

内線規程より3編5章の特殊施設「3545節 深夜電力機器の施設」3545-3引込口装置の施設
 (配線用遮断器の容量の選定)の項目から抜粋。

配線用遮断器の選定

深夜電力機器の容量(kW)	配線遮断器の定格電流(A)
単相200V用	
2.2以下	15・20
2.2超過3.0以下	20
3.0超過4.5以下	30
4.5超過6.0以下	40
6.0超過7.5以下	50
7.5超過9.0以下	60
9.0超過11.2以下	75
11.2超過15.0以下	100
15.0超過18.7以下	125
18.7超過22.4以下	150
22.4超過26.2以下	175
26.2超過30.0以下	200
30.0超過33.7以下	225