



カスタマーばん(送りスペース付電灯分電盤)

分岐：パールミニブレーカ



保護等級 IP2XD

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- 屋内露出形

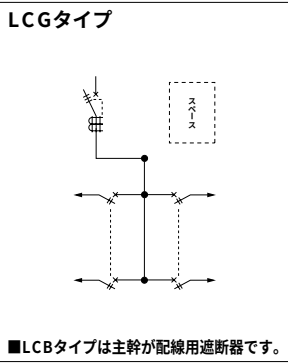

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85	8+4	LCG05P084	46,300	LCB05P084	41,800	6	2				◎
		10+2	LCG05P102	50,100	LCB05P102	45,700	8	2	600	400	120	◎
		12+0	LCG05P12	54,100	LCB05P12	49,600	10	2				◎
		18+6	LCG05P186	65,300	LCB05P186	60,900	14	4				◎
		20+4	LCG05P204	69,300	LCB05P204	64,700	16	4	700	400	120	◎
		22+2	LCG05P222	73,100	LCB05P222	68,700	18	4				◎
		24+0	LCG05P24	77,100	LCB05P24	72,600	20	4				◎
		30+6	LCG05P306	88,200	LCB05P306	83,800	24	6				◎
		32+4	LCG05P324	92,200	LCB05P324	87,600	26	6	800	400	120	◎
		34+2	LCG05P342	95,400	LCB05P342	91,600	28	6				◎
		36+0	LCG05P36	98,700	LCB05P36	94,400	30	6				◎
100A (75A)	送りスペース 160×90×85	8+4	LCG10P084	67,100	LCB10P084	59,300	6	2				◎
		10+2	LCG10P102	70,900	LCB10P102	62,500	8	2	600	400	120	◎
		12+0	LCG10P12	74,900	LCB10P12	65,700	10	2				◎
		18+6	LCG10P186	86,000	LCB10P186	75,000	14	4				◎
		20+4	LCG10P204	89,900	LCB10P204	78,200	16	4	700	400	120	◎
		22+2	LCG10P222	93,800	LCB10P222	81,500	18	4				◎
		24+0	LCG10P24	97,800	LCB10P24	84,700	20	4				◎
		30+6	LCG10P306	109,000	LCB10P306	96,200	24	6				◎
		32+4	LCG10P324	112,800	LCB10P324	99,400	26	6	800	400	120	◎
		34+2	LCG10P342	116,800	LCB10P342	102,800	28	6				◎
		36+0	LCG10P36	120,700	LCB10P36	106,000	30	6				◎
		42+6	LCG10P426	139,300	LCB10P426	117,900	36	6				◎
		44+4	LCG10P444	135,900	LCB10P444	121,300	38	6	900	400	120	◎
		46+2	LCG10P462	139,100	LCB10P462	124,600	40	6				◎
		48+0	LCG10P48	142,400	LCB10P48	127,800	42	6				◎
		54+6	LCG10P546	154,400	LCB10P546	139,900	48	6				●
		56+4	LCG10P564	157,600	LCB10P564	143,100	50	6				●
		58+2	LCG10P582	160,900	LCB10P582	146,300	52	6	1000	400	120	●
		60+0	LCG10P60	164,100	LCB10P60	149,600	54	6				●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談