


# LCG-P LCB-P

保護等級 IP2XD

分岐:パールミニブレーカ(2P20A)  
鉄板:表面処理鋼板  
ボックス板厚:1.2mm  
ハンドル:平面ハンドル  
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ:鉄製M8×12  
屋内露出形

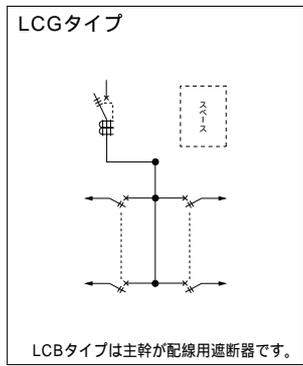

## 単3

主幹:単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	フカサ
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	18+6	LCG15P186	97,400	LCB15P186	82,900	14	4	800	400	120	●
		20+4	LCG15P204	100,600	LCB15P204	86,200	16	4				
		22+2	LCG15P222	104,000	LCB15P222	89,400	18	4				
		24+0	LCG15P24	107,200	LCB15P24	92,600	20	4				
		30+6	LCG15P306	118,700	LCB15P306	104,000	24	6				
		32+4	LCG15P324	121,900	LCB15P324	107,200	26	6				
		34+2	LCG15P342	125,300	LCB15P342	110,600	28	6	900	400	120	
		36+0	LCG15P36	128,500	LCB15P36	113,800	30	6				
		42+6	LCG15P426	140,400	LCB15P426	126,000	36	6				
		44+4	LCG15P444	143,800	LCB15P444	129,300	38	6				
		46+2	LCG15P462	147,100	LCB15P462	134,600	40	6				
		48+0	LCG15P48	150,300	LCB15P48	137,800	42	6				
60+0	LCG15P60	172,100	LCB15P60	157,500	54	6	1100	400	120			
200A (225A)	送りスペース 200×100×125	18+6	LCG20P186	148,500	LCB20P186	120,700	14	4	900	500	160	●
		20+4	LCG20P204	151,800	LCB20P204	124,000	16	4				
		22+2	LCG20P222	155,100	LCB20P222	127,400	18	4				
		24+0	LCG20P24	158,400	LCB20P24	130,600	20	4				
		30+6	LCG20P306	169,700	LCB20P306	141,900	24	6				
		32+4	LCG20P324	172,900	LCB20P324	145,100	26	6				
		34+2	LCG20P342	176,300	LCB20P342	148,500	28	6	1000	500	160	
		36+0	LCG20P36	179,600	LCB20P36	151,800	30	6				
		42+6	LCG20P426	191,600	LCB20P426	163,800	36	6				
		44+4	LCG20P444	194,900	LCB20P444	167,100	38	6				
		46+2	LCG20P462	198,100	LCB20P462	170,400	40	6				
		48+0	LCG20P48	201,500	LCB20P48	173,800	42	6				
60+0	LCG20P60	224,000	LCB20P60	196,300	54	6	1200	500	160			
近日発売 400A	送りスペース 200×100×150	48+0	LCG40P48	283,800	LCB40P48	243,500	42	6	1500			●
		60+0	LCG40P60	315,100	LCB40P60	274,700	54	6	1600	600	200	●
		72+0	LCG40P72	348,100	LCB40P72	255,400	66	6	1700			●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A,225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 400AF 400A	GBU-403・1EA	257×140×132

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A,225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 400AF 400A	BU-403・1EA	257×140×132

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談

標準分電盤 カスタマーばん(送りスペース付電灯分電盤)