


下部スペース付電灯分電盤

分岐：パールミニブレーカ

LCG-P-K3 LCB-P-K3

保護等級 IP2XD

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- 屋内露出形

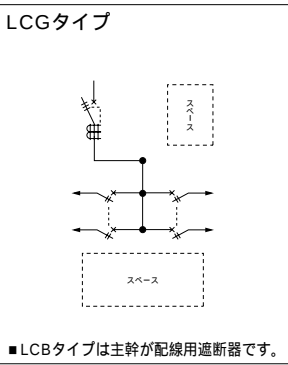

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×ワカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	ワカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	LCG05P084K3	56,800	LCB05P084K3	51,800	6	2				
		10+2	LCG05P102K3	60,700	LCB05P102K3	55,600	8	2	900	400	120	
		12+0	LCG05P12K3	64,700	LCB05P12K3	59,600	10	2				
		18+6	LCG05P186K3	75,900	LCB05P186K3	70,600	14	4				
		20+4	LCG05P204K3	79,700	LCB05P204K3	74,600	16	4	1000	400	120	
		22+2	LCG05P222K3	83,800	LCB05P222K3	78,500	18	4				
		24+0	LCG05P24K3	87,600	LCB05P24K3	82,500	20	4				
		30+6	LCG05P306K3	98,800	LCB05P306K3	92,500	24	6				
		32+4	LCG05P324K3	101,600	LCB05P324K3	95,700	26	6	1100	400	120	
		34+2	LCG05P342K3	104,900	LCB05P342K3	99,000	28	6				
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	36+0	LCG05P36K3	108,100	LCB05P36K3	102,200	30	6				
		8+4	LCG10P084K3	77,500	LCB10P084K3	64,400	6	2				
		10+2	LCG10P102K3	81,500	LCB10P102K3	68,200	8	2	900	400	120	
		12+0	LCG10P12K3	85,400	LCB10P12K3	72,200	10	2				
		18+6	LCG10P186K3	92,500	LCB10P186K3	86,000	14	4				
		20+4	LCG10P204K3	104,000	LCB10P204K3	89,300	16	4	1000	400	120	
		22+2	LCG10P222K3	107,100	LCB10P222K3	92,500	18	4				
		24+0	LCG10P24K3	110,300	LCB10P24K3	97,100	20	4				
		30+6	LCG10P306K3	118,100	LCB10P306K3	107,100	24	6				
		32+4	LCG10P324K3	121,300	LCB10P324K3	110,300	26	6	1100	400	120	
		34+2	LCG10P342K3	127,900	LCB10P342K3	113,500	28	6				
		36+0	LCG10P36K3	133,200	LCB10P36K3	116,800	30	6				
		42+6	LCG10P426K3	143,100	LCB10P426K3	128,700	36	6				○
		44+4	LCG10P444K3	146,300	LCB10P444K3	131,900	38	6	1200	400	120	○
		46+2	LCG10P462K3	149,600	LCB10P462K3	135,100	40	6				○
		48+0	LCG10P48K3	152,900	LCB10P48K3	138,400	42	6				○
		54+6	LCG10P546K3	164,700	LCB10P546K3	150,400	48	6				●
		56+4	LCG10P564K3	167,900	LCB10P564K3	153,700	50	6	1300	400	120	●
		58+2	LCG10P582K3	171,300	LCB10P582K3	156,900	52	6				●
		60+0	LCG10P60K3	174,600	LCB10P60K3	160,100	54	6				●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。 ■分岐のブレーカは100V配線です。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談