


LCG-P-K3 LCB-P-K3

保護等級 IP2XD

- 分岐:パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板:表面処理鋼板
- ボックス板厚:1.2mm
- ハンドル:平面ハンドル
- 塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ:鉄製M8×12
- 屋内露出形

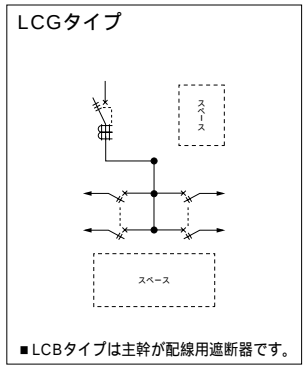

単3 主幹:単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
150A (125A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	18+6	LCG15P186K3	108,200	LCB15P186K3	93,800	14	4	1100	400	120	○
		20+4	LCG15P204K3	111,500	LCB15P204K3	97,100	16	4				○
		22+2	LCG15P222K3	114,900	LCB15P222K3	100,400	18	4				○
		24+0	LCG15P24K3	118,100	LCB15P24K3	103,700	20	4				○
		30+6	LCG15P306K3	129,300	LCB15P306K3	114,900	24	6	1200	400	120	○
		32+4	LCG15P324K3	132,500	LCB15P324K3	118,100	26	6				○
		34+2	LCG15P342K3	135,900	LCB15P342K3	121,300	28	6				○
		36+0	LCG15P36K3	139,100	LCB15P36K3	124,600	30	6				○
		42+6	LCG15P426K3	151,000	LCB15P426K3	136,500	36	6	1300	400	120	○
		44+4	LCG15P444K3	154,300	LCB15P444K3	139,700	38	6				○
		46+2	LCG15P462K3	157,500	LCB15P462K3	142,900	40	6				○
		48+0	LCG15P48K3	160,700	LCB15P48K3	146,300	42	6				○
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	54+6	LCG15P546K3	172,600	LCB15P546K3	158,200	48	6	1400	400	160	●
		56+4	LCG15P564K3	175,900	LCB15P564K3	161,500	50	6				●
		58+2	LCG15P582K3	179,100	LCB15P582K3	164,700	52	6				●
		60+0	LCG15P60K3	182,400	LCB15P60K3	167,900	54	6				●
200A (225A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	18+6	LCG20P186K3	160,300	LCB20P186K3	132,800	14	4	1200	500	160	●
		20+4	LCG20P204K3	163,500	LCB20P204K3	136,000	16	4				●
		22+2	LCG20P222K3	166,900	LCB20P222K3	139,300	18	4				●
		24+0	LCG20P24K3	170,100	LCB20P24K3	145,900	20	4				●
		30+6	LCG20P306K3	181,300	LCB20P306K3	153,800	24	6	1300	500	160	●
		32+4	LCG20P324K3	184,600	LCB20P324K3	157,100	26	6				●
		34+2	LCG20P342K3	187,900	LCB20P342K3	160,300	28	6				●
		36+0	LCG20P36K3	191,200	LCB20P36K3	163,500	30	6				●
		42+6	LCG20P426K3	202,900	LCB20P426K3	175,400	36	6	1400	500	160	●
		44+4	LCG20P444K3	206,300	LCB20P444K3	178,700	38	6				●
		46+2	LCG20P462K3	209,600	LCB20P462K3	181,900	40	6				●
		48+0	LCG20P48K3	212,800	LCB20P48K3	185,300	42	6				●
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	54+6	LCG20P546K3	225,300	LCB20P546K3	197,800	48	6	1500	500	160	●
		56+4	LCG20P564K3	228,500	LCB20P564K3	201,000	50	6				●
		58+2	LCG20P582K3	231,800	LCB20P582K3	204,300	52	6				●
		60+0	LCG20P60K3	235,100	LCB20P60K3	207,500	54	6				●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A, 225A	GBU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A, 225A	BU-223・1EA	165×105×82