


下部スペース付電灯分電盤(分岐：パールミニブレーカ)

LCG-P-K4 LCB-P-K4

保護等級 IP2XD

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- 屋内露出形

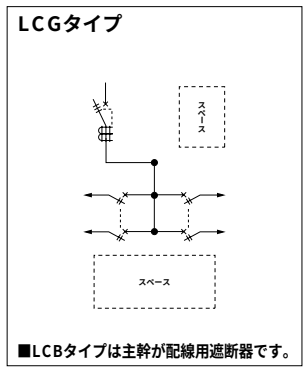

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
150A (125A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	18+6	LCG15P186K4	112,200	LCB15P186K4	97,800	14	4	1200	400	120	○
		20+4	LCG15P204K4	118,800	LCB15P204K4	101,000	16	4				○
		22+2	LCG15P222K4	123,400	LCB15P222K4	104,400	18	4				○
		24+0	LCG15P24K4	126,600	LCB15P24K4	107,600	20	4				○
		30+6	LCG15P306K4	133,200	LCB15P306K4	118,800	24	6	1300	400	120	○
		32+4	LCG15P324K4	136,500	LCB15P324K4	122,100	26	6				○
		34+2	LCG15P342K4	139,700	LCB15P342K4	125,400	28	6				○
		36+0	LCG15P36K4	142,900	LCB15P36K4	128,700	30	6				○
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	42+6	LCG15P426K4	154,900	LCB15P426K4	140,400	36	6	1400	400	160	●
		44+4	LCG15P444K4	158,100	LCB15P444K4	143,800	38	6				●
		46+2	LCG15P462K4	161,300	LCB15P462K4	147,100	40	6				●
		48+0	LCG15P48K4	164,600	LCB15P48K4	150,300	42	6				●
		54+6	LCG15P546K4	176,600	LCB15P546K4	162,100	48	6	1500	400	160	●
		56+4	LCG15P564K4	179,900	LCB15P564K4	165,400	50	6				●
		58+2	LCG15P582K4	183,100	LCB15P582K4	168,700	52	6				●
		60+0	LCG15P60K4	186,300	LCB15P60K4	171,900	54	6				●
200A (225A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	18+6	LCG20P186K4	163,500	LCB20P186K4	136,000	14	4	1300	500	160	●
		20+4	LCG20P204K4	166,800	LCB20P204K4	139,300	16	4				●
		22+2	LCG20P222K4	170,100	LCB20P222K4	142,500	18	4				●
		24+0	LCG20P24K4	173,400	LCB20P24K4	145,700	20	4				●
		30+6	LCG20P306K4	184,600	LCB20P306K4	157,100	24	6	1400	500	160	●
		32+4	LCG20P324K4	187,800	LCB20P324K4	160,300	26	6				●
		34+2	LCG20P342K4	191,200	LCB20P342K4	163,500	28	6				●
		36+0	LCG20P36K4	194,400	LCB20P36K4	166,800	30	6				●
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	42+6	LCG20P426K4	206,300	LCB20P426K4	178,700	36	6	1500	500	160	●
		44+4	LCG20P444K4	209,600	LCB20P444K4	181,900	38	6				●
		46+2	LCG20P462K4	212,800	LCB20P462K4	185,100	40	6				●
		48+0	LCG20P48K4	216,000	LCB20P48K4	188,500	42	6				●
		54+6	LCG20P546K4	228,500	LCB20P546K4	201,000	48	6	1600	500	160	●
		56+4	LCG20P564K4	231,800	LCB20P564K4	204,300	50	6				●
		58+2	LCG20P582K4	235,000	LCB20P582K4	207,500	52	6				●
		60+0	LCG20P60K4	238,400	LCB20P60K4	210,700	54	6				●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A, 225A	GBU-223・1EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A, 225A	BU-223・1EA	165×105×82