


下部スペース付電灯分電盤(分岐:パールミニブレーカ)

LCG-P-K5 LCB-P-K5

保護等級 IP2XD

分岐:パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形

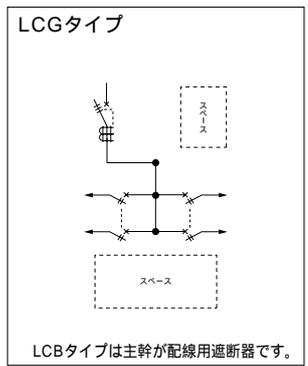

単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器			主幹:配線用遮断器			分岐内容			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
150A (125A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	18+6	LCG15P186K5	116,200	LCB15P186K5	101,800	14	4	1300	400	120	●
		20+4	LCG15P204K5	119,400	LCB15P204K5	105,000	16	4				●
		22+2	LCG15P222K5	122,800	LCB15P222K5	108,200	18	4				●
		24+0	LCG15P24K5	126,000	LCB15P24K5	111,500	20	4				●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	30+6	LCG15P306K5	137,100	LCB15P306K5	122,800	24	6	1400	400	160	●
		32+4	LCG15P324K5	140,400	LCB15P324K5	126,000	26	6				●
		34+2	LCG15P342K5	143,800	LCB15P342K5	129,300	28	6				●
		36+0	LCG15P36K5	147,100	LCB15P36K5	132,500	30	6				●
		42+6	LCG15P426K5	158,800	LCB15P426K5	144,400	36	6	1500	400	160	●
		44+4	LCG15P444K5	162,100	LCB15P444K5	147,600	38	6				●
		46+2	LCG15P462K5	165,400	LCB15P462K5	150,900	40	6				●
		48+0	LCG15P48K5	168,700	LCB15P48K5	154,100	42	6				●
		54+6	LCG15P546K5	180,400	LCB15P546K5	166,200	48	6	1600	400	160	●
		56+4	LCG15P564K5	183,800	LCB15P564K5	169,400	50	6				●
		58+2	LCG15P582K5	187,100	LCB15P582K5	172,600	52	6				●
		60+0	LCG15P60K5	190,300	LCB15P60K5	175,900	54	6				●
200A (225A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	18+6	LCG20P186K5	167,500	LCB20P186K5	139,900	14	4	1400	500	160	●
		20+4	LCG20P204K5	170,700	LCB20P204K5	143,100	16	4				●
		22+2	LCG20P222K5	174,000	LCB20P222K5	146,500	18	4				●
		24+0	LCG20P24K5	177,200	LCB20P24K5	149,700	20	4				●
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	30+6	LCG20P306K5	188,500	LCB20P306K5	160,900	24	6	1500	500	160	●
		32+4	LCG20P324K5	191,800	LCB20P324K5	164,100	26	6				●
		34+2	LCG20P342K5	195,000	LCB20P342K5	167,500	28	6				●
		36+0	LCG20P36K5	198,200	LCB20P36K5	170,700	30	6				●
		42+6	LCG20P426K5	210,100	LCB20P426K5	182,600	36	6	1600	500	160	●
		44+4	LCG20P444K5	213,400	LCB20P444K5	185,900	38	6				●
		46+2	LCG20P462K5	216,600	LCB20P462K5	189,100	40	6				●
		48+0	LCG20P48K5	220,000	LCB20P48K5	192,400	42	6				●
		54+6	LCG20P546K5	232,500	LCB20P546K5	204,900	48	6	1700	500	160	●
		56+4	LCG20P564K5	235,700	LCB20P564K5	208,100	50	6				●
		58+2	LCG20P582K5	239,000	LCB20P582K5	211,300	52	6				●
		60+0	LCG20P60K5	242,200	LCB20P60K5	214,700	54	6				●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A,225A	GBU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A,225A	BU-223・1EA	165×105×82

標準分電盤 カスタマーばん(下部スペース付電灯分電盤)