


LCG-P-TM2 LCB-P-TM2

保護等級 IP2XD

- 分岐:パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板:表面処理鋼板
- ボックス板厚:1.2mm
- ハンドル:平面ハンドル
- 塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ:鉄製M8×12
- タイムスイッチ×1/電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ付
- 屋内露出形

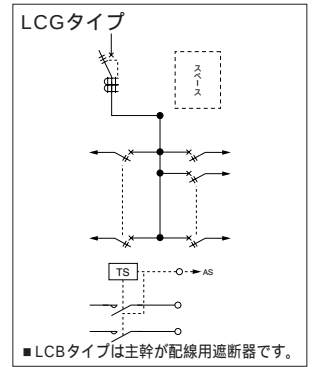

単3

主幹:単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG05P12TM2	112,200	LCB05P12TM2	106,300	10	2	900	400	120	●
		24+0	LCG05P24TM2	132,300	LCB05P24TM2	128,500	20	4	1000	400	120	●
		36+0	LCG05P36TM2	152,900	LCB05P36TM2	148,700	30	6	1100	400	120	●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG10P12TM2	134,600	LCB10P12TM2	120,400	10	2	900	400	120	●
		24+0	LCG10P24TM2	155,300	LCB10P24TM2	140,800	20	4	1000	400	120	●
		36+0	LCG10P36TM2	176,100	LCB10P36TM2	161,800	30	6	1100	400	120	●
		48+0	LCG10P48TM2	197,700	LCB10P48TM2	183,300	42	6	1200	400	120	●
		60+0	LCG10P60TM2	219,100	LCB10P60TM2	204,900	54	6	1300	400	120	●
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	24+0	LCG15P24TM2	163,000	LCB15P24TM2	148,700	20	4	1100	400	120	●
		36+0	LCG15P36TM2	184,000	LCB15P36TM2	169,600	30	6	1200	400	120	●
		48+0	LCG15P48TM2	205,500	LCB15P48TM2	191,200	42	6	1300	400	120	●
	送りスペース 160×90×125	60+0	LCG15P60TM2	227,000	LCB15P60TM2	212,700	54	6	1400	400	160	●
200A	送りスペース 200×100×125	24+0	LCG20P24TM2	214,100	LCB20P24TM2	186,900	20	4	1200	500	160	●
		36+0	LCG20P36TM2	235,100	LCB20P36TM2	207,700	30	6	1300	500	160	●
		48+0	LCG20P48TM2	256,600	LCB20P48TM2	229,200	40	8	1400	500	160	●
		60+0	LCG20P60TM2	278,500	LCB20P60TM2	251,200	54	6	1500	500	160	●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

・停電補償付、AC100~200V共用

■電磁接触器仕様

・定格通電電流20A

(AC3級200~220V12A)

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談