


# LCG-P-TM22 LCB-P-TM22

保護等級 IP2XD

分岐:パールミニブレーカ(2P20A)  
鉄板:表面処理鋼板  
ボックス板厚:1.2mm  
ハンドル:平面ハンドル  
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ:鉄製M8×12  
タイムスイッチ×2 / 電磁接触器×2付  
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切替  
スイッチ付  
屋内露出形

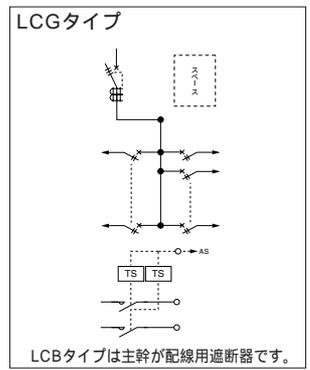

## 単3

主幹:単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	フカサ
50A (60A)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG05P12TM22	143,000	LCB05P12TM22	137,200	10	2	900	400	120	●
		24+0	LCG05P24TM22	163,000	LCB05P24TM22	159,300	20	4	1000	400	120	●
		36+0	LCG05P36TM22	183,700	LCB05P36TM22	179,400	30	6	1100	400	120	●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG10P12TM22	165,700	LCB10P12TM22	151,500	10	2	900	400	120	●
		24+0	LCG10P24TM22	186,200	LCB10P24TM22	171,900	20	4	1000	400	120	●
		36+0	LCG10P36TM22	207,100	LCB10P36TM22	192,900	30	6	1100	400	120	●
		48+0	LCG10P48TM22	228,700	LCB10P48TM22	214,400	42	6	1200	400	120	●
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	24+0	LCG15P24TM22	194,000	LCB15P24TM22	179,700	20	4	1100	400	120	●
		36+0	LCG15P36TM22	215,000	LCB15P36TM22	200,600	30	6	1200	400	120	●
		48+0	LCG15P48TM22	236,500	LCB15P48TM22	222,200	42	6	1300	400	120	●
200A	送りスペース 200×100×125	60+0	LCG15P60TM22	258,000	LCB15P60TM22	243,700	54	6	1400	400	160	●
		24+0	LCG20P24TM22	245,100	LCB20P24TM22	217,900	20	4	1200	500	160	●
		36+0	LCG20P36TM22	266,100	LCB20P36TM22	238,700	30	6	1300	500	160	●
		48+0	LCG20P48TM22	287,400	LCB20P48TM22	260,300	40	8	1400	500	160	●
		60+0	LCG20P60TM22	309,500	LCB20P60TM22	282,300	54	6	1500	500	160	●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A

(AC3級200-220V12A)

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談

標準分電盤  
カスタマーばん(自動点滅回路付電灯分電盤)