


# LCG-E LCB-E

保護等級 IP2XD

- 分岐:安全ブレーカ(2P20A)
- 鉄板:表面処理鋼板
- ボックス板厚:1.2mm
- ハンドル:平面ハンドル
- 塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ:鉄製M8×12
- 屋内露出形

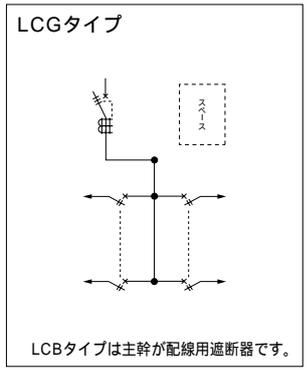

## 単3

主幹:単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容			納期 区分	
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	16+2	LCG15E162	93,500	LCB15E162	78,800	12	4	900	400	120
		20+4	LCG15E204	103,500	LCB15E204	86,800	16	4	1000	400	120
		22+2	LCG15E222	107,100	LCB15E222	90,300	18	4			
		26+4	LCG15E264	118,500	LCB15E264	100,100	20	6			
		28+2	LCG15E282	121,900	LCB15E282	103,700	22	6	1100	400	120
		30+0	LCG15E30	125,300	LCB15E30	107,100	24	6			
		32+4	LCG15E324	130,100	LCB15E324	115,000	26	6	1200	400	120
		34+2	LCG15E342	133,500	LCB15E342	118,500	28	6			
		38+4	LCG15E384	145,600	LCB15E384	130,600	32	6	1300	400	120
		40+2	LCG15E402	149,000	LCB15E402	134,100	34	6			
200A	送りスペース 200×100×125	12+4	LCG20E124	153,100	LCB20E124	124,000	8	4	1000	500	160
		16+0	LCG20E16	160,100	LCB20E16	130,900	12	4			
		20+2	LCG20E202	168,200	LCB20E202	139,000	16	4	1100	500	160
		24+4	LCG20E244	176,600	LCB20E244	147,400	18	6	1200	500	160
		28+0	LCG20E28	183,400	LCB20E28	154,300	22	6			
		32+2	LCG20E322	191,200	LCB20E322	161,900	26	6	1300	500	160
		36+4	LCG20E364	198,800	LCB20E364	169,600	30	6	1400	500	160
		40+0	LCG20E40	205,700	LCB20E40	176,600	34	6			
		44+2	LCG20E442	215,700	LCB20E442	186,500	38	6	1500	500	160
		48+2	LCG20E482	223,800	LCB20E482	194,600	42	6	1600	500	160

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
分岐のブレーカは100V配線です。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	◎ 別途ご相談