


下部スペース付電灯分電盤(分岐:安全ブレーカ)

LCG-E-K4
LCB-E-K4

保護等級 IP2XD

分岐:安全ブレーカ(2P20A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形

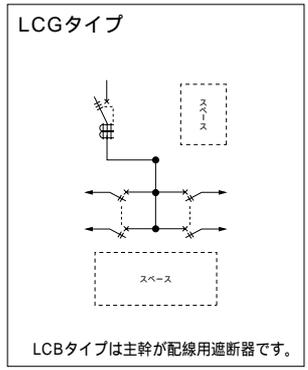

単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	フカサ
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	4+2	LCG05E042K4	57,100	LCB05E042K4	50,900	2	2	1000	400	120	○
		8+4	LCG05E084K4	66,200	LCB05E084K4	60,000	6	2	1100	400	120	○
		14+4	LCG05E144K4	78,400	LCB05E144K4	72,200	10	4	1200	400	120	○
		16+2	LCG05E162K4	81,800	LCB05E162K4	75,600	12	4				○
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	20+4	LCG05E204K4	91,000	LCB05E204K4	85,000	16	4	1300	400	120	○
		22+2	LCG05E222K4	94,600	LCB05E222K4	88,400	18	4				○
		26+4	LCG05E264K4	106,500	LCB05E264K4	100,100	20	6	1400	400	160	○
		28+2	LCG05E282K4	109,900	LCB05E282K4	103,700	22	6				○
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	8+4	LCG10E084K4	89,000	LCB10E084K4	73,700	6	2	1100	400	120	○
		10+2	LCG10E102K4	92,400	LCB10E102K4	77,200	8	2				○
		14+4	LCG10E144K4	102,500	LCB10E144K4	87,200	10	4	1200	400	120	○
		16+2	LCG10E162K4	105,900	LCB10E162K4	90,700	12	4				○
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	20+4	LCG10E204K4	117,800	LCB10E204K4	102,600	16	4	1300	400	120	○
		22+2	LCG10E222K4	121,200	LCB10E222K4	106,200	18	4				○
		26+4	LCG10E264K4	130,000	LCB10E264K4	114,700	20	6	1400	400	160	○
		28+2	LCG10E282K4	133,400	LCB10E282K4	118,200	22	6				○
		32+4	LCG10E324K4	141,000	LCB10E324K4	126,000	26	6	1500	400	160	○
		34+2	LCG10E342K4	144,600	LCB10E342K4	129,400	28	6				○
		38+4	LCG10E384K4	159,600	LCB10E384K4	144,600	32	6	1600	400	160	○
		40+2	LCG10E402K4	163,100	LCB10E402K4	147,900	34	6				○

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	○ 当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談

標準分電盤 カスタマーばん(下部スペース付電灯分電盤)