


LCG-E-K4 LCB-E-K4

保護等級 IP2XD

分岐:安全ブレーカ(2P20A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形

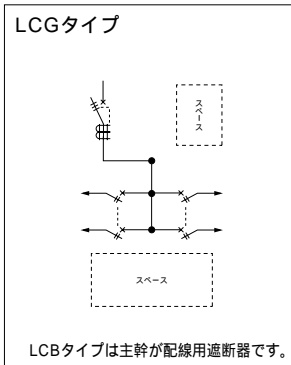

単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
150A (125A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	8+4	LCG15E084K4	97,200	LCB15E084K4	82,100	6	2	1200	400	120	○
		10+2	LCG15E102K4	100,600	LCB15E102K4	85,400	8	2				○
		14+4	LCG15E144K4	110,600	LCB15E144K4	95,600	10	4	1300	400	120	○
		16+2	LCG15E162K4	114,100	LCB15E162K4	99,000	12	4				○
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	20+4	LCG15E204K4	126,200	LCB15E204K4	110,900	16	4	1400	400	160	○
		22+2	LCG15E222K4	129,600	LCB15E222K4	114,400	18	4				○
		26+4	LCG15E264K4	138,200	LCB15E264K4	123,100	20	6	1500	400	160	○
		28+2	LCG15E282K4	141,600	LCB15E282K4	126,500	22	6				○
		32+4	LCG15E324K4	149,300	LCB15E324K4	134,300	26	6	1600	400	160	○
		34+2	LCG15E342K4	152,800	LCB15E342K4	137,600	28	6				○
200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	12+4	LCG20E124K4	168,800	LCB20E124K4	140,000	8	4	1400	500	160	○
		14+2	LCG20E142K4	172,400	LCB20E142K4	143,500	10	4				○
		18+4	LCG20E184K4	180,300	LCB20E184K4	151,500	14	4	1500	500	160	○
		20+2	LCG20E202K4	183,700	LCB20E202K4	154,900	16	4				○
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	24+4	LCG20E244K4	192,100	LCB20E244K4	163,100	18	6	1600	500	160	○
		26+2	LCG20E262K4	195,400	LCB20E262K4	166,500	20	6				○
		30+4	LCG20E304K4	203,100	LCB20E304K4	174,100	24	6	1700	500	160	○
		32+2	LCG20E322K4	206,500	LCB20E322K4	177,600	26	6				○
		36+4	LCG20E364K4	214,000	LCB20E364K4	185,100	30	6	1800	500	160	○
		38+2	LCG20E382K4	217,500	LCB20E382K4	188,700	32	6				○

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	◎ 別途ご相談