


# 動力スペース付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

## LCG-E-PSP LCB-E-PSP

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.2mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：鉄製M8×12  
屋内露出形

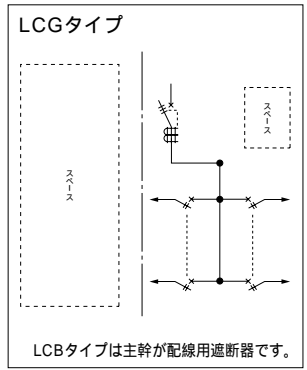

**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

動力スペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	フカサ
50A (60A)	送りスペース 160×90×125 動力スペース本板 620×420	8+4	LCG05E084PSP	75,400	LCB05E084PSP	71,300	6	2				●
		10+2	LCG05E102PSP	78,800	LCB05E102PSP	74,700	8	2	700	1000	160	●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース本板 720×420	14+4	LCG05E144PSP	88,400	LCB05E144PSP	84,300	10	4	800	1000	160	●
		16+2	LCG05E162PSP	91,900	LCB05E162PSP	87,600	12	4				●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース本板 820×420	20+4	LCG05E204PSP	102,800	LCB05E204PSP	98,100	16	4	900	1000	160	●
		22+2	LCG05E222PSP	106,200	LCB05E222PSP	101,300	18	4				●
100A (75A)	送りスペース 160×90×125 動力スペース本板 620×420	8+4	LCG10E084PSP	96,600	LCB10E084PSP	81,200	6	2	700	1000	160	●
		10+2	LCG10E102PSP	100,000	LCB10E102PSP	84,600	8	2				●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース本板 720×420	14+4	LCG10E144PSP	111,000	LCB10E144PSP	96,900	10	4	800	1000	160	●
		16+2	LCG10E162PSP	114,600	LCB10E162PSP	100,300	12	4				●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース本板 820×420	20+4	LCG10E204PSP	124,000	LCB10E204PSP	109,900	16	4	900	1000	160	●
		22+2	LCG10E222PSP	127,500	LCB10E222PSP	113,200	18	4				●
200A	送りスペース 160×90×125 動力スペース本板 920×420	24+0	LCG10E24PSP	130,900	LCB10E24PSP	116,800	20	4				●
		26+4	LCG10E264PSP	135,700	LCB10E264PSP	122,900	20	6				●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース本板 920×420	28+2	LCG10E282PSP	139,100	LCB10E282PSP	126,500	22	6	1000	1000	160	●
		30+0	LCG10E30PSP	142,400	LCB10E30PSP	129,900	24	6				●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース本板 1020×420	32+4	LCG10E324PSP	148,700	LCB10E324PSP	135,300	26	6	1100	1000	160	●
		34+2	LCG10E342PSP	152,200	LCB10E342PSP	138,500	28	6				●
200A	送りスペース 200×100×125 動力スペース本板 920×420	12+4	LCG20E124PSP	167,800	LCB20E124PSP	149,000	8	4	1000	1000	160	●
		16+0	LCG20E16PSP	174,700	LCB20E16PSP	155,700	12	4				●
	送りスペース 200×100×125 動力スペース本板 1020×420	18+4	LCG20E184PSP	180,900	LCB20E184PSP	162,100	16	4	1100	1000	160	●
		20+2	LCG20E202PSP	184,400	LCB20E202PSP	165,400	16	4				●
	送りスペース 200×100×125 動力スペース本板 1120×420	24+4	LCG20E244PSP	193,200	LCB20E244PSP	174,100	18	6	1200	1000	160	●
		28+0	LCG20E28PSP	200,100	LCB20E28PSP	181,200	22	6				●
200A	送りスペース 200×100×125 動力スペース本板 1220×420	30+4	LCG20E304PSP	207,600	LCB20E304PSP	190,000	26	6	1300	1000	160	●
		32+2	LCG20E322PSP	211,200	LCB20E322PSP	193,400	26	6				●
	送りスペース 200×100×125 動力スペース本板 1320×420	36+4	LCG20E364PSP	220,600	LCB20E364PSP	204,400	30	6	1400	1000	160	●
		40+0	LCG20E40PSP	224,100	LCB20E40PSP	211,300	34	6				●

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
分岐のブレーカは100V配線です。

漏電遮断器の感度電流(高速度形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談

標準分電盤 カスタマーばん(動力スペース付電灯分電盤)