


カスタマーばん(送りスペース付電灯分電盤)

分岐：ミニ・イコールブレーカ

LCG-A LCB-A

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- 屋内露出形

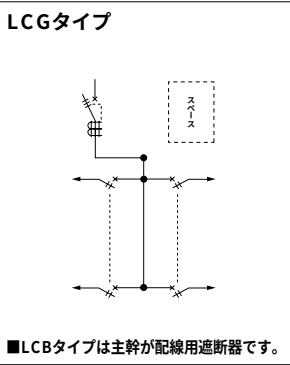

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85	6+4	LCG05A064	66,300	LCB05A064	56,800	600	500	120	◎
		8+2	LCG05A082	69,600	LCB05A082	60,000				◎
		10+0	LCG05A10	72,900	LCB05A10	63,200				◎
		12+6	LCG05A126	78,400	LCB05A126	68,800	700	500	120	◎
		14+4	LCG05A144	81,600	LCB05A144	72,100				◎
		16+2	LCG05A162	84,900	LCB05A162	75,400				◎
		20+6	LCG05A206	97,500	LCB05A206	87,900	800	500	120	◎
		22+4	LCG05A224	100,700	LCB05A224	91,300				◎
		24+2	LCG05A242	104,100	LCB05A242	94,600				◎
		28+6	LCG05A286	114,400	LCB05A286	104,700	900	500	120	◎
		30+4	LCG05A304	117,600	LCB05A304	107,900				◎
		32+2	LCG05A322	120,900	LCB05A322	111,300				◎
100A (75A)	送りスペース 160×90×85	14+4	LCG10A144	116,900	LCB10A144	91,300	700	500	120	◎
		16+2	LCG10A162	120,100	LCB10A162	94,600				◎
		18+0	LCG10A18	123,400	LCB10A18	97,800				◎
		20+6	LCG10A206	129,300	LCB10A206	103,800	800	500	120	◎
		22+4	LCG10A224	132,600	LCB10A224	107,100				◎
		24+2	LCG10A242	135,900	LCB10A242	110,300				◎
		28+6	LCG10A286	148,400	LCB10A286	122,800	900	500	120	◎
		30+4	LCG10A304	151,600	LCB10A304	126,000				◎
		32+2	LCG10A322	154,900	LCB10A322	129,300				◎
		36+6	LCG10A366	165,400	LCB10A366	139,700	1000	500	120	◎
		38+4	LCG10A384	168,700	LCB10A384	143,100				◎
		40+2	LCG10A402	172,100	LCB10A402	146,300				◎
		44+6	LCG10A446	181,800	LCB10A446	156,300	1100	500	120	◎
		46+4	LCG10A464	185,100	LCB10A464	159,600				◎
		48+2	LCG10A482	188,400	LCB10A482	162,800				◎

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談