


LCG-A LCB-A

保護等級 IP2XD

分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形

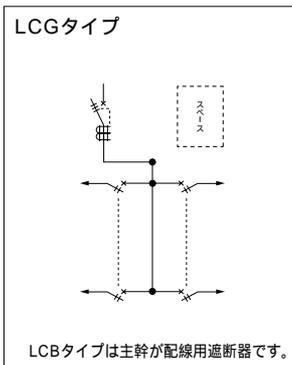

単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	14+4	LCG15A144	124,700	LCB15A144	99,100	800	500	120	
		16+2	LCG15A162	127,900	LCB15A162	102,400				
		18+0	LCG15A18	131,300	LCB15A18	105,600				
		20+6	LCG15A206	137,100	LCB15A206	111,600				
		22+4	LCG15A224	140,400	LCB15A224	114,900				
		24+2	LCG15A242	143,800	LCB15A242	118,100				
		28+6	LCG15A286	156,300	LCB15A286	130,600	900	500	120	
		30+4	LCG15A304	159,600	LCB15A304	133,800				
		32+2	LCG15A322	162,800	LCB15A322	137,100				
		36+6	LCG15A366	173,200	LCB15A366	147,600				
		38+4	LCG15A384	176,500	LCB15A384	151,000	1100	500	120	
		40+2	LCG15A402	179,900	LCB15A402	154,300				
		44+6	LCG15A446	189,600	LCB15A446	164,100	1200	500	120	
		46+4	LCG15A464	192,900	LCB15A464	167,400				
48+2	LCG15A482	196,300	LCB15A482	170,600						
16+4	LCG20A164	182,100	LCB20A164	163,800	1000	500				160
20+0	LCG20A20	188,500	LCB20A20	170,300						
24+4	LCG20A244	201,500	LCB20A244	183,200						
200A	送りスペース 200×100×125	28+0	LCG20A28	207,900	LCB20A28	189,700	1100	500	160	
		32+4	LCG20A324	215,700	LCB20A324	197,600				
		36+0	LCG20A36	222,200	LCB20A36	204,100	1200	500	160	
		40+4	LCG20A404	230,100	LCB20A404	211,900				
		44+0	LCG20A44	236,600	LCB20A44	218,400	1300	500	160	
		48+4	LCG20A484	245,700	LCB20A484	227,500				
		52+0	LCG20A52	252,200	LCB20A52	234,000				
		56+4	LCG20A564	262,600	LCB20A564	244,400	1400	500	160	
		60+0	LCG20A60	269,100	LCB20A60	250,900				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	◎ 別途ご相談