


下部スペース付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ

LCG-A-K3 LCB-A-K3

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- 屋内露出形

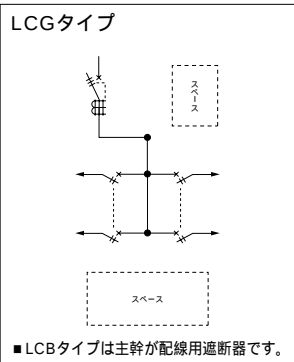

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	6+4	LCG05A064K3	75,000	LCB05A064K3	65,600	900	500	120	●
		8+2	LCG05A082K3	78,200	LCB05A082K3	68,800				●
		12+6	LCG05A126K3	86,800	LCB05A126K3	77,400	1000	500	120	●
		14+4	LCG05A144K3	90,000	LCB05A144K3	80,600				●
		16+2	LCG05A162K3	93,100	LCB05A162K3	83,800	1100	500	120	●
		20+6	LCG05A206K3	105,400	LCB05A206K3	96,300				●
		22+4	LCG05A224K3	108,800	LCB05A224K3	99,400	1200	500	120	●
		24+2	LCG05A242K3	112,100	LCB05A242K3	102,500				●
		28+6	LCG05A286K3	121,900	LCB05A286K3	112,500	1200	500	120	●
		30+4	LCG05A304K3	125,100	LCB05A304K3	115,600				●
		32+2	LCG05A322K3	128,200	LCB05A322K3	119,000	1000	500	120	●
		14+4	LCG10A144K3	125,600	LCB10A144K3	100,600				●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	16+2	LCG10A162K3	128,800	LCB10A162K3	103,800	1100	500	120	●
		20+6	LCG10A206K3	137,800	LCB10A206K3	112,800				●
		22+4	LCG10A224K3	141,000	LCB10A224K3	116,000	1200	500	120	●
		24+2	LCG10A242K3	144,100	LCB10A242K3	119,300				●
		28+6	LCG10A286K3	156,300	LCB10A286K3	131,300	1300	500	120	●
		30+4	LCG10A304K3	159,600	LCB10A304K3	134,600				●
		32+2	LCG10A322K3	162,900	LCB10A322K3	137,800	1400	500	160	●
		36+6	LCG10A366K3	172,900	LCB10A366K3	148,100				●
		38+4	LCG10A384K3	176,300	LCB10A384K3	151,300	1400	500	160	●
		40+2	LCG10A402K3	179,400	LCB10A402K3	154,600				●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	44+6	LCG10A446K3	189,100	LCB10A446K3	164,000	1400	500	160	●
		46+4	LCG10A464K3	192,200	LCB10A464K3	167,200				●
		48+2	LCG10A482K3	195,400	LCB10A482K3	170,400				●
										●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
■分岐のブレーカは100V配線です。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	●	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談