


# LCG-A-K3 LCB-A-K3

保護等級 IP2XD

分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)  
鉄板:表面処理鋼板  
ボックス板厚:1.2mm  
ハンドル:平面ハンドル  
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ:鉄製M8×12  
屋内露出形

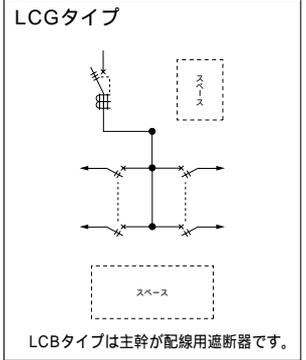

## 単3

主幹:単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分			
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ				
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	14+4	LCG15A144K3	133,200	LCB15A144K3	108,200	1100	500	120	●			
		16+2	LCG15A162K3	136,500	LCB15A162K3	111,500				●			
		20+6	LCG15A206K3	145,400	LCB15A206K3	120,400				●			
		22+4	LCG15A224K3	148,700	LCB15A224K3	123,700				●			
		24+2	LCG15A242K3	151,900	LCB15A242K3	126,900				●			
	下部スペース 300×330×85	28+6	LCG15A286K3	164,000	LCB15A286K3	139,000	1200	500	120	●			
		30+4	LCG15A304K3	167,200	LCB15A304K3	142,200				●			
		32+2	LCG15A322K3	170,400	LCB15A322K3	145,400				●			
		36+6	LCG15A366K3	180,700	LCB15A366K3	155,700				●			
		38+4	LCG15A384K3	184,000	LCB15A384K3	159,000				●			
送りスペース 160×90×125	40+2	LCG15A402K3	187,100	LCB15A402K3	162,100	1300	500	120	●				
	44+6	LCG15A446K3	196,800	LCB15A446K3	171,800				●				
	46+4	LCG15A464K3	199,900	LCB15A464K3	174,900				●				
	48+2	LCG15A482K3	203,100	LCB15A482K3	178,200				●				
	下部スペース 300×330×125	16+4	LCG20A164K3	192,200	LCB20A164K3				174,400	1400	500	160	●
		18+2	LCG20A182K3	195,400	LCB20A182K3				177,500				●
200A	送りスペース 200×100×125	24+4	LCG20A244K3	211,600	LCB20A244K3	193,700	1500	500	160	●			
		26+2	LCG20A262K3	214,700	LCB20A262K3	196,800				●			
		32+4	LCG20A324K3	225,600	LCB20A324K3	207,600				●			
		34+2	LCG20A342K3	228,800	LCB20A342K3	210,700				●			
		40+4	LCG20A404K3	239,700	LCB20A404K3	221,800				●			
	下部スペース 300×330×125	42+2	LCG20A422K3	242,900	LCB20A422K3	225,000	1600	500	160	●			
		48+4	LCG20A484K3	255,100	LCB20A484K3	237,100				●			
		50+2	LCG20A502K3	258,400	LCB20A502K3	240,400				●			
		56+4	LCG20A564K3	271,800	LCB20A564K3	253,800				●			
		58+2	LCG20A582K3	274,900	LCB20A582K3	257,100				●			

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談