


下部スペース付電灯分電盤(分岐：ミニ・イコールブレーカ)

LCG-A-K5
LCB-A-K5

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- 屋内露出形

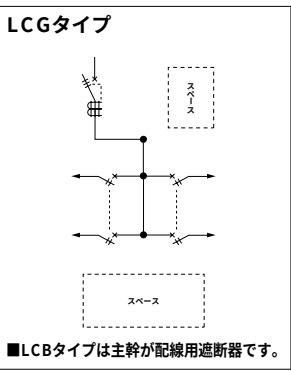

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	6+4	LCG05A064K5	82,600	LCB05A064K5	73,200	1100	500	120	●
		8+2	LCG05A082K5	85,900	LCB05A082K5	76,600				●
		12+6	LCG05A126K5	94,600	LCB05A126K5	85,100	1200	500	120	●
		14+4	LCG05A144K5	97,600	LCB05A144K5	88,400				●
		16+2	LCG05A162K5	100,900	LCB05A162K5	91,500	1300	500	120	●
		20+6	LCG05A206K5	113,100	LCB05A206K5	103,800				●
		22+4	LCG05A224K5	116,500	LCB05A224K5	107,100	1400	500	160	●
		24+2	LCG05A242K5	119,600	LCB05A242K5	110,300				●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	28+6	LCG05A286K5	129,600	LCB05A286K5	120,300	1500	500	160	●
		30+4	LCG05A304K5	132,800	LCB05A304K5	123,400				●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	32+2	LCG05A322K5	136,000	LCB05A322K5	126,600	1200	500	120	●
		14+4	LCG10A144K5	133,200	LCB10A144K5	108,200				●
		16+2	LCG10A162K5	136,500	LCB10A162K5	111,500	1300	500	120	●
		20+6	LCG10A206K5	145,400	LCB10A206K5	120,400				●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	22+4	LCG10A224K5	148,700	LCB10A224K5	123,700	1400	500	160	●
		24+2	LCG10A242K5	151,900	LCB10A242K5	126,900				●
		28+6	LCG10A286K5	164,000	LCB10A286K5	139,000	1500	500	160	●
		30+4	LCG10A304K5	167,200	LCB10A304K5	142,200				●
		32+2	LCG10A322K5	170,400	LCB10A322K5	145,400	1600	500	160	●
		36+6	LCG10A366K5	180,700	LCB10A366K5	155,700				●
		38+4	LCG10A384K5	184,000	LCB10A384K5	159,000	1700	500	160	●
		40+2	LCG10A402K5	187,100	LCB10A402K5	162,100				●
		44+6	LCG10A446K5	196,800	LCB10A446K5	171,800	1800	500	160	●
		46+4	LCG10A464K5	199,900	LCB10A464K5	174,900				●
		48+2	LCG10A482K5	203,100	LCB10A482K5	178,200	1900	500	160	●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
■分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
標準品C	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談