


# 自動点滅回路付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ

## LCG-A-TM LCB-A-TM

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.2mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：鉄製M8×12  
タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×1付  
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換  
スイッチ付  
屋内露出形

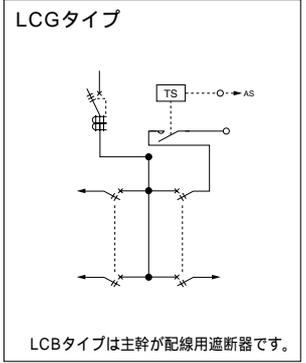

**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	タイムスイッチ 電磁接触器	10+0	LCG05A10TM	108,400	LCB05A10TM	98,900	600	500	120	●
		18+0	LCG05A18TM	123,300	LCB05A18TM	114,000	700	500	120	●
		26+0	LCG05A26TM	142,000	LCB05A26TM	132,600	800	500	120	●
		34+0	LCG05A34TM	158,400	LCB05A34TM	149,200	900	500	120	●
100A (75A)	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LCG10A18TM	159,000	LCB10A18TM	134,000	700	500	120	●
		26+0	LCG10A26TM	174,300	LCB10A26TM	149,300	800	500	120	●
		34+0	LCG10A34TM	192,900	LCB10A34TM	167,900	900	500	120	●
		42+0	LCG10A42TM	209,500	LCB10A42TM	184,600	1000	500	120	●
		50+0	LCG10A50TM	225,600	LCB10A50TM	200,700	1100	500	120	●
150A (125A)	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LCG15A18TM	166,600	LCB15A18TM	141,600	800	500	120	●
		26+0	LCG15A26TM	182,100	LCB15A26TM	157,000	900	500	120	●
		34+0	LCG15A34TM	200,700	LCB15A34TM	175,600	1000	500	120	●
		42+0	LCG15A42TM	217,300	LCB15A42TM	192,300	1100	500	120	●
		50+0	LCG15A50TM	233,300	LCB15A50TM	208,300	1200	500	120	●
200A	タイムスイッチ 電磁接触器	20+0	LCG20A20TM	225,600	LCB20A20TM	207,700	1000	500	160	●
		28+0	LCG20A28TM	244,800	LCB20A28TM	226,900	1100	500	160	●
		36+0	LCG20A36TM	258,900	LCB20A36TM	241,000	1200	500	160	●
		44+0	LCG20A44TM	273,000	LCB20A44TM	255,200	1300	500	160	●
		52+0	LCG20A52TM	288,400	LCB20A52TM	270,400	1400	500	160	●
		60+0	LCG20A60TM	317,800	LCB20A60TM	284,400	1500	500	160	●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A

(AC3級200~220V12A)

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	◎ 別途ご相談