

LCG-A-TM1

LCB-A-TM1


保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換スイッチ付
- 屋内露出形





LCGタイプ

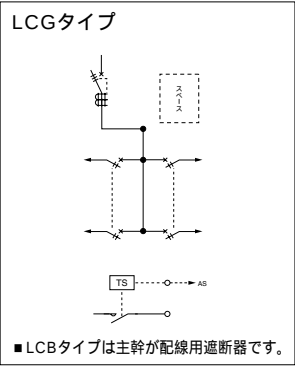

■LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85	10+0	LCG05A10TM1	123,800	LCB05A10TM1	114,400	900	500	120	●
		18+0	LCG05A18TM1	138,600	LCB05A18TM1	129,300	1000	500	120	●
		26+0	LCG05A26TM1	157,400	LCB05A26TM1	148,000	1100	500	120	●
		34+0	LCG05A34TM1	173,800	LCB05A34TM1	164,400	1200	500	120	●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85	18+0	LCG10A18TM1	174,300	LCB10A18TM1	149,300	1000	500	120	●
		26+0	LCG10A26TM1	189,700	LCB10A26TM1	164,600	1100	500	120	●
		34+0	LCG10A34TM1	208,300	LCB10A34TM1	183,300	1200	500	120	●
		42+0	LCG10A42TM1	224,900	LCB10A42TM1	199,900	1300	500	120	●
150A (125A)	送りスペース 160×90×125	50+0	LCG10A50TM1	241,000	LCB10A50TM1	215,900	1400	500	160	●
		18+0	LCG15A18TM1	182,100	LCB15A18TM1	157,000	1100	500	120	●
		26+0	LCG15A26TM1	197,500	LCB15A26TM1	172,500	1200	500	120	●
		34+0	LCG15A34TM1	215,900	LCB15A34TM1	191,100	1300	500	120	●
200A	送りスペース 200×100×125	42+0	LCG15A42TM1	232,700	LCB15A42TM1	207,700	1400	500	160	●
		50+0	LCG15A50TM1	248,700	LCB15A50TM1	223,700	1500	500	160	●
		20+0	LCG20A20TM1	241,000	LCB20A20TM1	223,100	1300	500	160	●
		28+0	LCG20A28TM1	260,200	LCB20A28TM1	242,300	1400	500	160	●
		36+0	LCG20A36TM1	274,400	LCB20A36TM1	256,400	1500	500	160	●
		44+0	LCG20A44TM1	288,400	LCB20A44TM1	270,400	1600	500	160	●
		52+0	LCG20A52TM1	319,300	LCB20A52TM1	285,900	1700	500	160	●
		60+0	LCG20A60TM1	333,300	LCB20A60TM1	299,900	1800	500	160	●

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - ・停電補償付、AC100-200V共用
- 電磁接触器仕様
 - ・定格通電電流20A
 - (AC3級200~220V12A)

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	BU-103・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	●	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談