


LCG-A-TM22
LCB-A-TM22

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- タイムスイッチ×2 / 電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換スイッチ付
- 屋内露出形

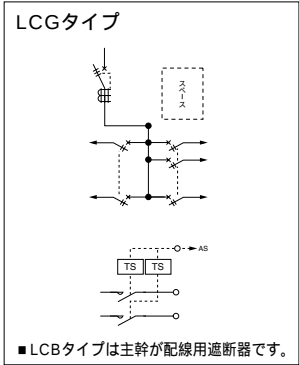

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85	10+0	LCG05A10TM22	158,300	LCB05A10TM22	148,900	900	500	120	●
		18+0	LCG05A18TM22	173,300	LCB05A18TM22	164,000	1000	500	120	●
		26+0	LCG05A26TM22	192,000	LCB05A26TM22	182,700	1100	500	120	●
		34+0	LCG05A34TM22	208,400	LCB05A34TM22	199,100	1200	500	120	●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85	18+0	LCG10A18TM22	208,900	LCB10A18TM22	183,900	1000	500	120	●
		26+0	LCG10A26TM22	224,300	LCB10A26TM22	199,300	1100	500	120	●
		34+0	LCG10A34TM22	242,900	LCB10A34TM22	217,900	1200	500	120	●
		42+0	LCG10A42TM22	259,600	LCB10A42TM22	234,500	1300	500	120	●
	送りスペース 160×90×125	50+0	LCG10A50TM22	275,600	LCB10A50TM22	250,600	1400	500	160	●
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	18+0	LCG15A18TM22	216,700	LCB15A18TM22	191,700	1100	500	120	●
		26+0	LCG15A26TM22	232,000	LCB15A26TM22	207,100	1200	500	120	●
		34+0	LCG15A34TM22	250,600	LCB15A34TM22	225,600	1300	500	120	●
		42+0	LCG15A42TM22	267,200	LCB15A42TM22	242,300	1400	500	160	●
	送りスペース 160×90×125	50+0	LCG15A50TM22	283,200	LCB15A50TM22	258,300	1500	500	160	●
200A	送りスペース 200×100×125	20+0	LCG20A20TM22	275,600	LCB20A20TM22	257,600	1300	500	160	●
		28+0	LCG20A28TM22	294,800	LCB20A28TM22	276,800	1400	500	160	●
		36+0	LCG20A36TM22	308,900	LCB20A36TM22	291,000	1500	500	160	●
		44+0	LCG20A44TM22	323,000	LCB20A44TM22	305,100	1600	500	160	●
		52+0	LCG20A52TM22	353,900	LCB20A52TM22	320,500	1700	500	160	●
		60+0	LCG20A60TM22	367,900	LCB20A60TM22	334,500	1800	500	160	●

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - ・停電補償付、AC100-200V共用
- 電磁接触器仕様
 - ・定格通電電流20A
 - (AC3級200~220V12A)

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	●	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談