

カスタマーばん(送りスペース付動力分電盤)

分岐：協約形配線用遮断器


PCG-S PCB-S

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- 屋内露出形

■午前11時までにご注文いただきました場合には原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談

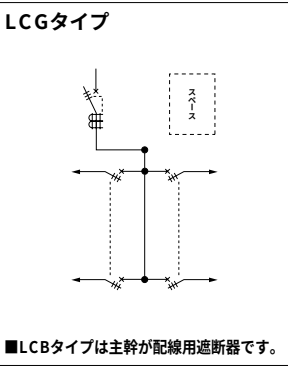

3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG05S042	87,200	PCB05S042	79,400	700	500	120	◎
		6+0	PCG05S06	96,900	PCB05S06	89,000				◎
		8+0	PCG05S08	109,100	PCB05S08	101,300	800	500	120	◎
		10+0	PCG05S10	120,600	PCB05S10	113,400				◎
		12+2	PCG05S122	132,100	PCB05S122	125,600	1000	500	120	◎
		14+0	PCG05S14	141,800	PCB05S14	135,300				◎
100A (75A)	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG10S042	101,900	PCB10S042	92,500	700	500	120	◎
		6+0	PCG10S06	111,300	PCB10S06	102,100				◎
		8+0	PCG10S08	123,800	PCB10S08	114,400	800	500	120	◎
		10+0	PCG10S10	134,700	PCB10S10	125,900				◎
		12+2	PCG10S122	147,100	PCB10S122	136,800	1000	500	120	◎
		14+0	PCG10S14	156,600	PCB10S14	146,300				◎
		16+0	PCG10S16	167,400	PCB10S16	158,500	1100	500	120	◎
		18+0	PCG10S18	178,800	PCB10S18	170,700				◎
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG15S042	109,700	PCB15S042	100,400	800	500	120	○
		6+0	PCG15S06	119,300	PCB15S06	110,000				○
		8+0	PCG15S08	131,800	PCB15S08	122,200	900	500	120	○
		10+0	PCG15S10	142,600	PCB15S10	133,800				○
		12+2	PCG15S122	154,900	PCB15S122	144,600	1100	500	120	○
		14+0	PCG15S14	164,600	PCB15S14	154,300				○
		16+0	PCG15S16	175,300	PCB15S16	166,300	1200	500	120	○
		18+0	PCG15S18	186,800	PCB15S18	178,700				○
200A	送りスペース 200×100×125	4+2	PCG20S042	180,400	PCB20S042	161,600	900	500	160	◎
		6+0	PCG20S06	190,000	PCB20S06	171,200				◎
		8+0	PCG20S08	202,200	PCB20S08	183,400	1000	500	160	◎
		10+0	PCG20S10	222,500	PCB20S10	195,600				◎
		12+2	PCG20S122	245,100	PCB20S122	216,600	1300	500	160	◎
		14+0	PCG20S14	254,700	PCB20S14	226,200				◎
		16+0	PCG20S16	269,100	PCB20S16	237,600	1300	500	160	◎
		18+0	PCG20S18	287,100	PCB20S18	252,100				◎

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃
3P3E 125AF 125A	GB-123EA	152×90×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EA	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA	〃
3P3E 125AF 125A	B-123EA	152×90×80
3P3E 150AF 150A	B-153EA	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82