


下部スペース付動力分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

PCG-S-K3 PCB-S-K3

保護等級 IP2XD

分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
屋内露出形

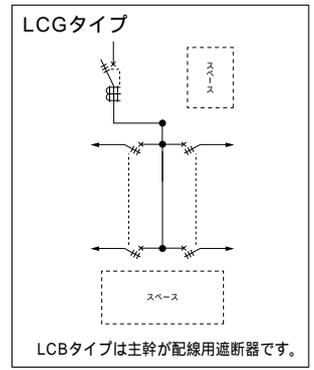

午前11時までにご注文いただきました場合は原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B	○	受注後4日
標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談

3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	PCG05S042K3	97,400	PCB05S042K3	89,400	1000	500	120	●
		6+0	PCG05S06K3	107,100	PCB05S06K3	99,000				●
		8+0	PCG05S08K3	119,100	PCB05S08K3	111,200	1100	500	120	●
		10+0	PCG05S10K3	132,600	PCB05S10K3	123,400				●
		12+2	PCG05S122K3	145,400	PCB05S122K3	135,600	1300	500	120	●
		14+0	PCG05S14K3	155,000	PCB05S14K3	145,100				●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	PCG10S042K3	113,500	PCB10S042K3	102,600	1000	500	120	●
		6+0	PCG10S06K3	123,100	PCB10S06K3	112,200				●
		8+0	PCG10S08K3	135,900	PCB10S08K3	124,400	1100	500	120	●
		10+0	PCG10S10K3	148,800	PCB10S10K3	136,000				●
		12+2	PCG10S122K3	159,600	PCB10S122K3	146,900	1300	500	120	●
	14+0	PCG10S14K3	169,100	PCB10S14K3	156,500	●				
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	16+0	PCG10S16K3	182,100	PCB10S16K3	168,700	1400	500	160	●
		18+0	PCG10S18K3	195,600	PCB10S18K3	180,900	1500	500	160	●
4+2		PCG15S042K3	121,300	PCB15S042K3	110,400	1100	500	120	●	
6+0	PCG15S06K3	131,000	PCB15S06K3	120,100	●					
150A (125A)	下部スペース 300×330×85	8+0	PCG15S08K3	143,800	PCB15S08K3	132,200	1200	500	120	●
		10+0	PCG15S10K3	156,600	PCB15S10K3	143,800				●
		送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	12+2	PCG15S122K3	167,500	PCB15S122K3	154,700	1300	500	120
	14+0		PCG15S14K3	177,100	PCB15S14K3	164,400	●			
	16+0		PCG15S16K3	189,900	PCB15S16K3	176,500	1400	500	160	●
	18+0	PCG15S18K3	203,500	PCB15S18K3	188,800	1500				500
200A	送りスペース 200×90×125 下部スペース 300×330×125	4+2	PCG20S042K3	199,100	PCB20S042K3	176,000	1200	500	160	●
		6+0	PCG20S06K3	208,800	PCB20S06K3	185,600				●
		8+0	PCG20S08K3	220,300	PCB20S08K3	197,800	1300	500	160	●
		10+0	PCG20S10K3	232,500	PCB20S10K3	210,000				●
		12+2	PCG20S122K3	250,400	PCB20S122K3	231,000	1400	500	160	●
		14+0	PCG20S14K3	260,100	PCB20S14K3	240,600				●
		16+0	PCG20S16K3	276,300	PCB20S16K3	252,100	1600	500	160	●
		18+0	PCG20S18K3	289,700	PCB20S18K3	266,500				1700

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃
3P3E 125AF 125A	GB-123EA	152×90×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EA	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A,100A	B-103KA	〃
3P3E 125AF 125A	B-123EA	152×90×80
3P3E 150AF 150A	B-153EA	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82