


下部スペース付動力分電盤(分岐:協約形配線用遮断器)

PCG-S-K4 PCB-S-K4

保護等級 IP2XD

分岐:協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形

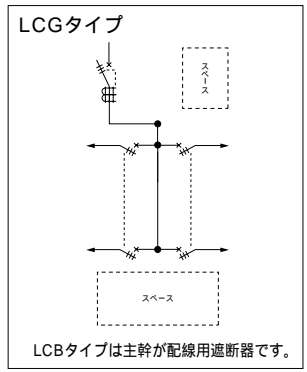

3相 主幹:漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	4+2	PCG05S042K4	102,100	PCB05S042K4	94,600	1100	500	120	●
		8+0	PCG05S08K4	123,800	PCB05S08K4	116,300	1200	500	120	●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	10+0	PCG05S10K4	137,200	PCB05S10K4	128,500	1300	500	120	●
		12+2	PCG05S122K4	150,100	PCB05S122K4	140,700	1400	500	160	●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	4+2	PCG10S042K4	118,200	PCB10S042K4	108,200	1100	500	120	●
		8+0	PCG10S08K4	140,600	PCB10S08K4	130,100	1200	500	120	●
		10+0	PCG10S10K4	153,400	PCB10S10K4	141,600	1300	500	120	●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	12+2	PCG10S122K4	164,400	PCB10S122K4	152,500	1400	500	160	●
		16+0	PCG10S16K4	186,800	PCB10S16K4	174,300	1500	500	160	●
150A (125A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	4+2	PCG15S042K4	126,200	PCB15S042K4	116,200	1200	500	120	●
		8+0	PCG15S08K4	148,800	PCB15S08K4	137,900	1300	500	120	●
		10+0	PCG15S10K4	161,300	PCB15S10K4	149,600	1400	500	160	●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	12+2	PCG15S122K4	172,200	PCB15S122K4	160,400	1500	500	160	●
		16+0	PCG15S16K4	194,600	PCB15S16K4	182,100	1600	500	160	●
200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	18+0	PCG15S18K4	208,100	PCB15S18K4	194,400	1700	500	160	●
		4+2	PCG20S042K4	204,600	PCB20S042K4	181,300	1300	500	160	●
		8+0	PCG20S08K4	225,600	PCB20S08K4	202,900	1400	500	160	●
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	10+0	PCG20S10K4	237,900	PCB20S10K4	215,300	1500	500	160	●
		12+2	PCG20S122K4	256,000	PCB20S122K4	236,300	1700	500	160	●
		16+0	PCG20S16K4	281,600	PCB20S16K4	257,200	1700	500	160	●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃
3P3E 125AF 125A	GB-123EA	152×90×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EA	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A,100A	B-103KA	〃
3P3E 125AF 125A	B-123EA	152×90×80
3P3E 150AF 150A	B-153EA	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
標準品	● 受注後10日
受注品	◎ 別途ご相談

標準分電盤 カスタマーばん(下部スペース付動力分電盤)