

# 電灯動力混合分電盤(タテ形)


分岐:(電灯)パルミニブレーカ  
分岐:(動力)協約形配線用遮断器

近日発売

## JVCG-P-PG JVCB-P-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路  
パルミニブレーカ(2P20A)  
分岐:動力回路  
協約形配線用遮断器(3P30A)  
鉄板:表面処理鋼板  
ボックス板厚:1.2mm  
ハンドル:平面ハンドル  
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ:鉄製M8×12  
屋内露出形

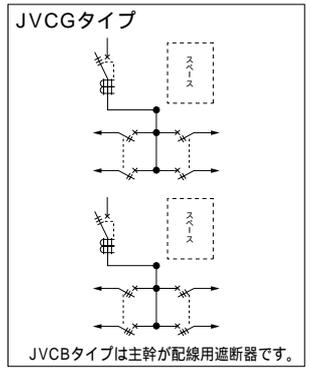

**電灯/単3**   **動力/3相**

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器  
(電灯回路:単3中性線欠相保護付)

| 電灯回路          |                 |                     |   | 動力回路          |                 | 主幹:漏電遮断器        |                   | 主幹:配線用遮断器       |                   | ボックス寸法(mm) |     |     | 納期区分 |
|---------------|-----------------|---------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-----|-----|------|
| 主幹            | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 分岐内容<br>2P1E   2P2E |   | 主幹            | 分岐回路数<br>+予備回路数 | ご注文品番(型式)       | メーカー希望<br>小売価格(円) | ご注文品番(型式)       | メーカー希望<br>小売価格(円) | タテ         | ヨコ  | フカ  |      |
| 50A<br>(60A)  | 10+2            | 8                   | 2 | 50A<br>(60A)  | 6+0             | JVCG05P102PG56  | 144,200           | JVCB05P102PB56  | 141,500           | 1200       | 500 | 160 | ●    |
|               | 12+0            | 10                  | 2 |               | 6+0             | JVCG05P12PG56   | 148,000           | JVCB05P12PB56   | 145,300           |            |     |     | ●    |
|               | 22+2            | 18                  | 4 |               | 8+0             | JVCG05P222PG58  | 181,100           | JVCB05P222PB58  | 178,400           | 1400       | 500 | 160 | ●    |
|               | 24+0            | 20                  | 4 |               |                 | JVCG05P24PG58   | 185,100           | JVCB05P24PB58   | 182,400           |            |     |     | ●    |
| 100A<br>(75A) | 10+2            | 8                   | 2 | 100A<br>(75A) | 6+0             | JVCG10P102PG106 | 182,400           | JVCB10P102PB106 | 176,300           | 1200       | 500 | 160 | ●    |
|               | 12+0            | 10                  | 2 |               | 6+0             | JVCG10P12PG106  | 186,200           | JVCB10P12PB106  | 180,000           |            |     |     | ●    |
|               | 22+2            | 18                  | 2 |               | 8+0             | JVCG10P222PG108 | 220,500           | JVCB10P222PB108 | 214,400           | 1400       | 500 | 160 | ●    |
|               | 24+0            | 20                  | 4 |               |                 | JVCG10P24PG108  | 224,500           | JVCB10P24PB108  | 218,400           |            |     |     | ●    |

電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。  
上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

### 主幹組込漏電遮断器

| 仕様              | 型式          | 外形寸法(mm) |
|-----------------|-------------|----------|
| 3P2E 50AF 50A   | GBU-53・1KA  | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A   | GBU-63・1KA  | 〃        |
| 3P2E 75AF 75A   | GBU-73・1KA  | 〃        |
| 3P2E 100AF 100A | GBU-103・1KA | 〃        |
| 3P3E 50AF 50A   | GB-53KA     | 〃        |
| 3P3E 60AF 60A   | GB-63KA     | 〃        |
| 3P3E 75AF 75A   | GB-73KA     | 〃        |
| 3P3E 100AF 100A | GB-103KA    | 〃        |

### 主幹組込配線用遮断器

| 仕様                  | 型式         | 外形寸法(mm) |
|---------------------|------------|----------|
| 3P2E 50AF 50A       | BU-53・1KA  | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A       | BU-63・1KA  | 〃        |
| 3P2E 100AF 75A,100A | BU-103・1KA | 〃        |
| 3P3E 50AF 50A       | B-53KA     | 〃        |
| 3P3E 60AF 60A       | B-63KA     | 〃        |
| 3P3E 100AF 75A,100A | B-103KA    | 〃        |

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

|       |               |
|-------|---------------|
| ~150A | 30mA          |
| ~400A | 100/200/500mA |

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

| 納期区分 | 納期       |
|------|----------|
| 標準品A | 当日出荷     |
| 標準品B | ○ 受注後4日  |
| 準標準品 | ● 受注後10日 |
| 受注品  | ● 別途ご相談  |