


分岐：(電灯)安全ブレーカ
電灯動力混合分電盤(コンパクト形) 分岐：(動力)協約形配線用遮断器

JCCG-E-PG JCCB-E-PB

保護等級 IP2XD

分岐：電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
屋内露出形

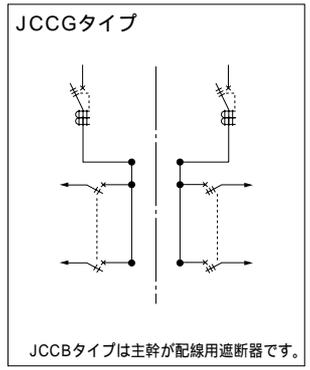

電灯/単3 動力/3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路：単3中性線欠相保護付)

電灯回路			動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分	
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タ	ヨ	ワ		
50A (60A)	8+1	6 2	50A (60A)	4+0	JCCG05E081PG54	136,900	JCCB05E081PB54	108,400	800	600	160	●	
	10+2	8 2		5+0	JCCG05E102PG55	147,900	JCCB05E102PB55	122,400	900	600	160	●	
	12+0	10 2			JCCG05E12PG55	151,600	JCCB05E12PB55	125,700					●
	14+1	12 2		7+0	JCCG05E141PG57	167,500	JCCB05E141PB57	143,200	1000	600	160	●	
100A (75A)	8+1	6 2	100A (75A)	4+0	JCCG10E081PG104	155,600	JCCB10E081PB104	142,400	800	600	160	●	
	10+2	8 2		5+0	JCCG10E102PG105	168,200	JCCB10E102PB105	154,600	900	600	160	●	
	12+0	10 2			JCCG10E12PG105	171,600	JCCB10E12PB105	159,600					●
	14+1	12 2		7+0	JCCG10E141PG107	188,400	JCCB10E141PB107	176,300	1000	600	160	●	

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	〃
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	B-53KA	〃
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A,100A	B-103KA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	◎ 別途ご相談