

電灯動力混合分電盤(ヨコ形)


分岐:(電灯)パルミニブレーカ
分岐:(動力)協約形配線用遮断器

近日発売

JCG-P-PG JCB-P-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路 パルミニブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形

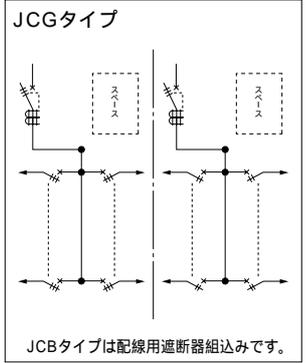

電灯/単3

動力/3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路:単3中性線欠相保護付)

送りスペース付

電灯回路			動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E/2P2E	主幹	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	ワカ	
50A (60A) 送りスペース 160×90×125	24+0	20 4	50A (60A) 送りスペース 160×90×125	6+0	JCG05P24PG56	177,500	JCB05P24PB56	174,800	700	1000	160	●
	36+0	30 6		8+0	JCG05P36PG58	216,400	JCB05P36PB58	213,600	800	1000	160	●
	48+0	42 6		10+0	JCG05P48PG510	251,900	JCB05P48PB510	249,100	900	1000	160	●
	60+0	54 6		14+0	JCG05P60PG514	288,700	JCB05P60PB514	285,900	1000	1000	160	●
100A (75A) 送りスペース 160×90×125	24+0	20 4	100A (75A) 送りスペース 160×90×125	6+0	JCG10P24PG106	214,300	JCB10P24PB106	208,200	700	1000	160	●
	36+0	30 6		8+0	JCG10P36PG108	251,100	JCB10P36PB108	245,000	800	1000	160	●
	48+0	42 6		10+0	JCG10P48PG1010	283,200	JCB10P48PB1010	277,100	900	1000	160	●
	60+0	54 6		14+0	JCG10P60PG1014	325,000	JCB10P60PB1014	318,800	1000	1000	160	●
200A 送りスペース 200×100×125	24+0	20 4	200A 送りスペース 200×100×125	6+0	JCG20P24PG206	307,900	JCB20P24PB206	295,000	1000	1000	160	●
	36+0	30 6		8+0	JCG20P36PG208	349,400	JCB20P36PB208	336,500	1100	1000	160	●
	48+0	42 6		10+0	JCG20P48PG2010	388,300	JCB20P48PB2010	375,400	1200	1000	160	●
	60+0	54 6		14+0	JCG20P60PG2014	434,100	JCB20P60PB2014	421,300	1300	1000	160	●
200A 送りスペース 200×100×125	60+0	54 6	200A 送りスペース 200×100×125	16+0	JCG20P60PG2016	454,700	JCB20P60PB2016	441,900	1400	1000	160	●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P3E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A,100A	B-103KA	〃
3P3E 225AF 200A	B-223KA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談