


JCG-A-PG JCB-A-PB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- 屋内露出形

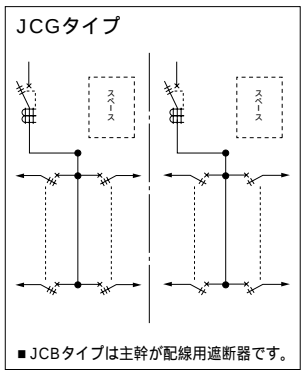

電灯/単3

動力/3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路：単3中性線欠相保護付)

送りスペース付

電灯回路		動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹	分岐回路数 + 予備回路数	主幹	分岐回路数 + 予備回路数	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A) 送りスペース 160×90×125	12+6	50A (60A) 送りスペース 160×90×125	6+0	JCG05A126PG56	176,500	JCB05A126PB56	158,800	700	1000	160	●
	14+4			JCG05A144PG56	179,900	JCB05A144PB56	162,100				●
	16+2			JCG05A162PG56	183,100	JCB05A162PB56	165,400				●
	20+6		8+0	JCG05A206PG58	207,900	JCB05A206PB58	186,300	800	1000	160	●
	22+4			JCG05A224PG58	211,300	JCB05A224PB58	189,600				●
	24+2			JCG05A242PG58	214,600	JCB05A242PB58	192,900				●
	28+6		10+0	JCG05A286PG510	240,300	JCB05A286PB510	212,100	900	1000	160	●
	30+4			JCG05A304PG510	243,500	JCB05A304PB510	215,300				●
	32+2			JCG05A322PG510	246,800	JCB05A322PB510	218,500				●
	36+6		14+0	JCG05A366PG514	281,500	JCB05A366PB514	242,900	1000	1000	160	●
	38+4			JCG05A384PG514	284,900	JCB05A384PB514	246,200				●
	40+2			JCG05A402PG514	288,100	JCB05A402PB514	249,400				●
100A (75A) 送りスペース 160×90×125	14+4	100A (75A) 送りスペース 160×90×125	6+0	JCG10A144PG106	220,400	JCB10A144PB106	206,200	700	1000	160	●
	18+0			JCG10A18PG106	227,100	JCB10A18PB106	212,600				●
	22+4		8+0	JCG10A224PG108	249,400	JCB10A224PB108	234,300	800	1000	160	●
	26+0			JCG10A26PG108	256,000	JCB10A26PB108	240,900				●
	30+4		10+0	JCG10A304PG1010	278,200	JCB10A304PB1010	250,000	900	1000	160	●
	34+0			JCG10A34PG1010	284,900	JCB10A34PB1010	256,600				●
	38+4		14+0	JCG10A384PG1014	325,400	JCB10A384PB1014	284,100	1000	1000	160	●
	42+0			JCG10A42PG1014	332,100	JCB10A42PB1014	290,700				●
	46+4		16+0	JCG10A464PG1016	355,000	JCB10A464PB1016	311,200	1100	1000	160	●
	50+0			JCG10A50PG1016	361,600	JCB10A50PB1016	317,600				●
200A 送りスペース 200×100×125	16+4	200A 送りスペース 200×100×125	6+0	JCG20A164PG206	329,000	JCB20A164PB206	303,200	1000	1000	160	●
	20+0			JCG20A20PG206	335,600	JCB20A20PB206	309,700				●
	24+4		8+0	JCG20A244PG208	360,400	JCB20A244PB208	328,100	1100	1000	160	●
	28+0			JCG20A28PG208	367,100	JCB20A28PB208	334,700				●
	32+4		10+0	JCG20A324PG2010	389,400	JCB20A324PB2010	343,500	1200	1000	160	●
	36+0			JCG20A36PG2010	396,000	JCB20A36PB2010	350,000				●
	40+4		14+0	JCG20A404PG2014	437,900	JCB20A404PB2014	378,700	1300	1000	160	●
	44+0			JCG20A44PG2014	444,600	JCB20A44PB2014	385,300				●
	48+4		16+0	JCG20A484PG2016	469,600	JCB20A484PB2016	433,100	1400	1000	160	●
	52+0			JCG20A52PG2016	476,000	JCB20A52PB2016	439,700				●

■ 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 ■ 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

■ 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■ 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

■ 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	BU-73KA	〃
3P2E 100AF 100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82