


LCW2G-E

LCW2B-E

保護等級 IP2XD

分岐: 安全ブレーカ(2P20A)
 鋼板: 表面処理鋼板
 ボックス板厚: 1.2mm
 ハンドル: 平面ハンドル
 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
 アースネジ: 鉄製M8×12
 WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。
 屋内露出形

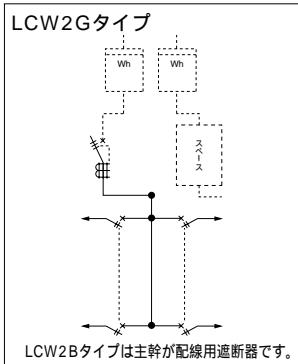

単3 主幹: 単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付 × 2

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹: 漏電遮断器		主幹: 配線用遮断器		分岐内容	ボックス寸法(mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)			
50A (60A)	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	4+2	LCW2G05E042	83,100	LCW2B05E042	73,400	2 2	1000 600 200	●
		6+0	LCW2G05E06	86,300	LCW2B05E06	76,800	4 2		●
		8+4	LCW2G05E084	92,900	LCW2B05E084	83,200	6 2		●
		10+2	LCW2G05E102	96,300	LCW2B05E102	86,600	8 2	1100 600 200	●
		12+0	LCW2G05E12	99,700	LCW2B05E12	89,900	10 2		●
		14+4	LCW2G05E144	106,900	LCW2B05E144	97,200	10 4		●
		16+2	LCW2G05E162	110,100	LCW2B05E162	100,400	12 4	1200 600 200	●
		18+0	LCW2G05E18	113,500	LCW2B05E18	103,800	14 4		●
		20+4	LCW2G05E204	120,000	LCW2B05E204	110,400	16 4		●
		22+2	LCW2G05E222	123,400	LCW2B05E222	113,700	18 4	1300 600 200	●
		24+0	LCW2G05E24	126,600	LCW2B05E24	117,100	20 4		●
100A (75A)	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	8+4	LCW2G10E084	113,500	LCW2B10E084	100,700	6 2	1100 600 200	●
		10+2	LCW2G10E102	116,800	LCW2B10E102	104,100	8 2		●
		14+4	LCW2G10E144	126,200	LCW2B10E144	113,400	12 2		●
		16+2	LCW2G10E162	129,400	LCW2B10E162	116,800	14 2	1200 600 200	●
		18+0	LCW2G10E18	132,800	LCW2B10E18	120,000	16 2		●
		20+4	LCW2G10E204	140,700	LCW2B10E204	128,100	16 4		●
		22+2	LCW2G10E222	144,100	LCW2B10E222	131,300	18 4	1300 600 200	●
		24+0	LCW2G10E24	147,400	LCW2B10E24	134,700	20 4		●
		26+4	LCW2G10E264	152,600	LCW2B10E264	139,900	22 4		●
		28+2	LCW2G10E282	155,900	LCW2B10E282	143,200	24 4	1400 600 200	●
		30+0	LCW2G10E30	159,300	LCW2B10E30	146,500	26 4		●
200A	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 200×100×150	12+4	LCW2G20E124	192,200	LCW2B20E124	165,700	10 2		●
		14+2	LCW2G20E142	195,400	LCW2B20E142	169,000	12 2	1400 600 200	●
		16+0	LCW2G20E16	198,700	LCW2B20E16	172,300	14 2		●
		18+4	LCW2G20E184	205,900	LCW2B20E184	179,400	16 2		●
		20+2	LCW2G20E202	209,000	LCW2B20E202	182,800	18 2	1500 600 200	●
		22+0	LCW2G20E22	212,400	LCW2B20E22	186,000	20 2		●
		24+4	LCW2G20E244	219,300	LCW2B20E244	193,100	20 4		●
		26+2	LCW2G20E262	222,600	LCW2B20E262	196,500	22 4	1600 600 200	●
		28+0	LCW2G20E28	225,900	LCW2B20E28	199,600	24 4		●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103-1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82